



אפיון

חומרי מבנה	יציאת ברונזה
לחץ עבודה BAR	מכס' : 16 בדיקה : 25
טמפ' עבודה ב-°C	מכס' : 70
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	4" - 2½"
חיבורים	מאוגן DIN PN16
אישורים	SVGW, WRAS, DIN / DVGW
התקנה	אופקית ↔
יצרן	HONEYWELL BRAUKMANN, גרמניה www.honeywell.com

שימושים



תכונות

- מסנן עם שטיפה עצמית, מאוגן.
- אלמנט סינון מפל"ב"ם.
- מסנן עדין עם שטיפה עצמית ללא צורך בפתיחת המסנן לניקוי או החלפת אלמנט הסינון.
- שטח סינון גדול.
- שטיפה מהירה עם כמות מים מעטה מאד.
- אספקת המים נמשכת גם בעת השטיפה.
- אחזקה ללא פירוק מהקו.
- בית כולל שעון לחץ.
- מומלץ למי שתיה.

אופציות


- ניתן להרכיב ניקוז אוטומטי.
- ניתן להרכיב מכשיר שמודד הפרש לחצים לצורך הפעלת ניקוז אוטומטי.
- ניתן לקבל במשולב עם ווסת לחץ.
- רשת לסינון 50, 100, 200, 500 מ.
- דגם F76S-ZFA - 5".

אפיון להזמנה

מסנן עם שטיפה עצמית דגם F76S-F,
בדרגת סינון: □
← 50, 100, 200 או 500 מיקרון
קוטר " □ ,
מאוגן DIN PN16,
תוצרת Honeywell Braukman, גרמניה.

דוגמא:

מסנן עם שטיפה עצמית דגם F76S-F, בדרגת סינון 105 מיקרון, קוטר 2", מאוגן DIN PN16, תוצרת Honeywell Braukman, גרמניה.

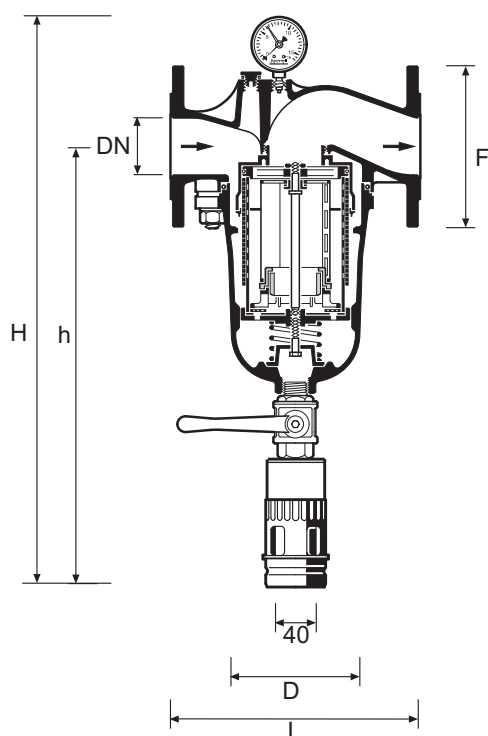

מידות, משקלים וערכי K_v

קוטר אינץ'	מ"מ	H מ"מ	h מ"מ	L מ"מ	Kv M ³ /h	משקל ק"ג
2½	65	620	471	290	90	24
3	80	714	565	310	125	36
4	100	814	652	350	158	50

מפל לחץ (בר) בהתאם לספיקה (M³/h)

M ³ /h קוטר	10	20	40	60	80	100	150
2½"	0.0125	0.05	0.20	0.45	0.80	1.2	2.9
3"		0.025	0.10	0.22	0.40	0.60	1.3
4"		0.015	0.061	0.13	0.25	0.40	0.9

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Bronze
2	Spring Bonnet	Stainless Steel
3	Housing	Bronze
4	Filter	Stainless Steel
5	Seals	NBR

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שטח: 06-070 - 2014

www.blass.co.il • E-mail: sales@blass.co.il • 03-9665505

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

בלאס צבי ושות' בע"מ

06-070 - 2014