



אפיון

PVC	חומרי מבנה
מכס': 16 בדיקה: 25	לחץ עבודה BAR
מכס': 70	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1½" - 8"	מידות
בין אוגנים DIN PN16/10	חיבורים
CE	אישורים
בכל מצב	התקנה
VALBIA, איטליה www.valbia.it	יצרן

תכונות

- שסתום פרפר עשוי PVC מופעל פניאומטית.
- מפעיל פניאומטי אויר/אוויר (DA) או אויר/קפיץ (SR).
- מראה מצב מכני.
- שסתום פרפר לשימושים כלליים ולתעשייה כימית.
- אטם EPDM.
- 4 חורי מירכוז באוגן להרכבה קלה.

אופציות

- סולנויד חשמלי חיבורים לפי NAMUR.
- קופסת מגעים.
- מפסקי גבול.
- מפעיל פניאומטי עשוי פלב"ם 316.
- מפעיל חשמלי.

אפיון להזמנה

שסתום פרפר PVC,

דגם

8P016 500 - עם מפעיל אויר/אוויר DA

8P016 600 - עם מפעיל אויר/קפיץ SR

הזרם: (ציין שם המוזרם)

קוטר " ,

לפי תקן

DIN PN16

ANSI 150

תוצרת VALBIA, איטליה.

דוגמא:

שסתום פרפר PVC, דגם 8P16 600,

מפעיל פניאומטי אויר/קפיץ SR, למים, קוטר 3",

לפי תקן DIN PN16, תוצרת VALBIA, איטליה.

שימושים



מים



דלקים



קורוזיבים



נוזלים



אוויר



גזים



מוצקים

בלאס



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

12-150 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

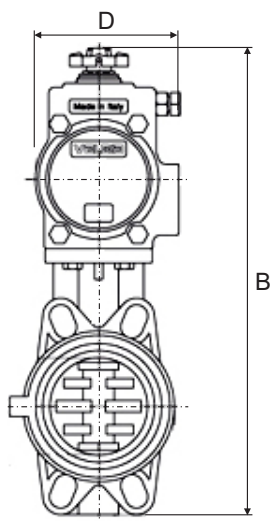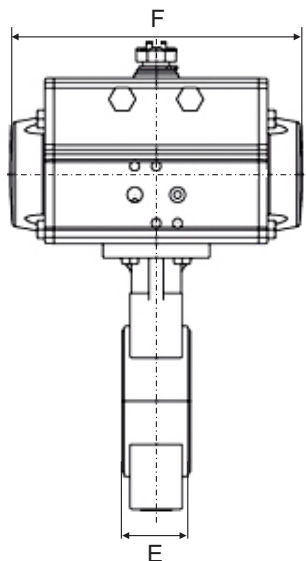

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר מ"מ אינץ'	PN	E מ"מ	F		B		D	
			DA מ"מ	SR מ"מ	DA מ"מ	SR מ"מ	DA מ"מ	SR מ"מ
1½	40	16	141	210	268	297	71	95
2	50	16	141	210	284	313	71	95
2½	65	10	164	241	313	345	81	106
3	80	10	164	241	337	369	81	106
4	100	10	210	333	383	445	95	137
5	125	10	241	333	434	481	106	137
6	150	10	275	372	471	517	123	148
8	200	10	333	435	581	615	137	164

דגם מפעיל לפי קוטר ולפי סוג המפעיל (DA/SR)

קוטר מ"מ אינץ'	1½	2	2½	3	4	5	6	8
מפעיל DA אוויר/אוור	52	52	63	63	75	85	100	115
מפעיל SR אוויר/קפיץ	75	75	85	85	115	115	125	140

חומרי מבנה

תאור	חומרי מבנה
Body	PVC
Disc	PVC
O-Ring	EPDM

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.