

אפיון

חומרי מבנה	יציקה ספרואידלית יציקת פלב"ם
לחץ עבודה BAR	מכס' : 10 בדיקה : 16
טמפ' עבודה ב-°C	מינ' : -10 מכס' : 200
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	NITRILE : 10 בר 0° - 80°C EPDM : 10 בר -10° - 120°C VITON : 10 בר -10° - 200°C
מידות	2" - 12"
חיבורים	מאוגן DIN PN16
אישורים	
התקנה	בכל מצב
יצרן	HATTERSLEY, אנגליה www.hattersley.com

שימושים



תכונות

- מגוף סכין מעבר מלא.
- אטימה מוחלטת בשני הכיוונים.
- אטמים מ-VITON, EPDM, NITRILE.
- אטמים מחוזקים בפלב"ם.

אופציות

- הפעלה פנאומטית, חשמלית והידראולית.
- קטרים עד 24".
- מפסקי גבול.
- אפשרות נעילה.

אפיון להזמנה


מגוף סכין דגם 450 - יציקת ברזל
460 - פלב"ם 316
אטם
NITRILE
EPDM
VITON

קוטר "
מאוגן, DIN PN16
תוצרת HATTERSLEY, אנגליה.

דוגמא:


מגוף סכין דגם 460 - פלב"ם 316, אטם EPDM, קוטר 3",
מאוגן DIN PN16, תוצרת HATTERSLEY, אנגליה.

מידות ומשקלים

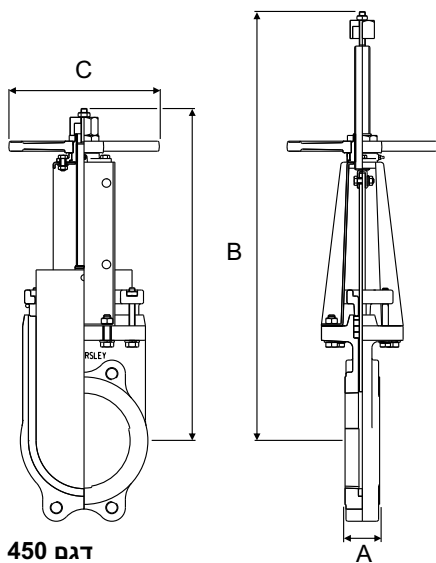

דגם 450

קוטר		Kv M ³ /h	A מ"מ	יצקת ברזל - 450			יצקת פל"ם - 460		
אינץ'	מ"מ			B Open מ"מ	C מ"מ	משקל ק"ג	B מ"מ	C Open מ"מ	משקל ק"ג
2	50	304	48	382	230	10	390	200	13
3	80	382	51	477	230	13	490	250	16
4	100	1290	51	523	230	16	540	250	20
6	150	2984	57	710	230	25	715	300	29
8	200	5610	70	859	350	40	860	300	43
10	250	8830	70	1014	350	55	1075	400	67
12	300	13128	76	1191	350	78	1246	400	82

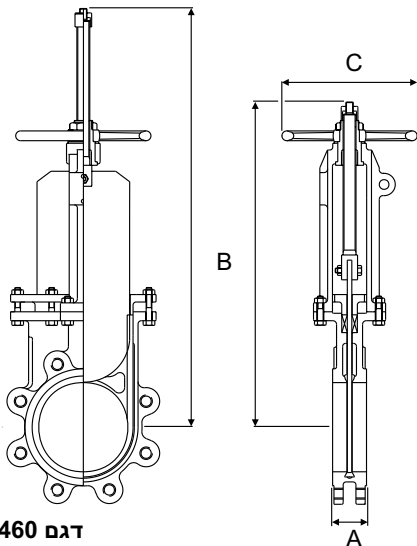

דגם 460

חומרי מבנה

חלק	תאור	יצקת ברזל - 450		יצקת פל"ם - 460	
		חומרי מבנה	ASTM	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Ductile Iron	A536 70-50-05	Stainless Steel	A351 CF8M
2	Gate	Stainless Steel	AISI 304	Stainless Steel	A240 316
3	Seat	Customer Specification			
4	Stem	Stainless Steel	AISI 304	Stainless Steel	A276 316
5	Gland	Steel (Zinc plated)		Stainless Steel	A351 Cf8
6	Gland Packing	Graphite			
7	Yoke	Steel (Zinc plated)		Stainless Steel	A351 CF8
8	Yoke Sleeve Retainer	Stainless Steel	AISI 304	Stainless Steel	
9	Yoke Sleeve	Brass			
10	Handwheel (15 to 150 mm) (200 to 300 mm)	Malleable Iron	A47 32510	Malleable Iron	A338
		Steel			

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.