



אפיון

גוף פלדה	חומרי מבנה
מכס': 21 בדיקה: 40	לחץ עבודה BAR
מינ': 5 מכס': 65	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1½" - 12"	מידות
1½"- 3" B.S.P, N.P.T : הברגה 1½"-12" DIN, ANSI, BS: מאוגן 2"-12" DIN, ANSI, BS: בין אוגנים	חיבורים
ISO 9001	אישורים
בכל מצב	התקנה
ישראל, MIL www.inbalvalves.com	יצרן

תכונות

- שסתום הידראולי מפקד חשמל.
- מתאים לתחום רחב של ספיקות ולחצי קו.
- ללא חלקים מכניים נעים הדורשים אחזקה שוטפת.
- קומפקטי, קל במשקל ונוח להרכבה.
- מצופה אפוקסי כסטנדרט.
- לחץ עבודה מינימלי 1.5 בר (לחץ עבודה נמוך יותר לפי דרישה).
- ניתן לכוון מהירות תגובה למניעת הלמים.
- ניתן להפעילו ידנית במקרה הצורך.

אופציות

- רגיל סגור (N.C).
- רגיל פתוח (N.O).
- חומרי מבנה: ברונזה, פל"ם ועוד.
- סלילים לאזורים נפוצים ומוגני מים ואבק.
- מוגנים מפני מים ואבק.
- מתחים: 12; 24; 28; 48; 110; 220 / DC
- 24; 42; 48; 55; 100; 110; 115; 120; 200; 220 / AC
- (בתדירות 50Hz או 60Hz) 230; 240; 380; 440
- מתחים נוספים לפי דרישה.

אפיון להזמנה

ענבל - שסתום הידראולי חשמלי

דגם ☐ מצב רגיל ☐

פתוח (N.O) ☐ סגור (N.C) ☐

711EM - הברגה B.S.P, N.P.T

733EM - מאוגן DINPN 16

ANSI 150

799EM - בין אוגנים DIN PN16

ANSI 150

מתח חשמלי ☐ קוטר " ☐

24; 110; 220 / 50Hz

12; 24; 110 / DC

מתחים נוספים לפי דרישה

שימושים



מים

תוצרת MIL, ישראל.


דוגמא:

ענבל - שסתום הידראולי חשמלי דגם 711EM - הברגה B.S.P,
מצב רגיל סגור (N.C), קוטר 2", מתח חשמלי 24/50Hz,
תוצרת MIL, ישראל.


מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	מ"מ	L			A 711 מ"מ	D 799 מ"מ	Kv M ³ /h	משקל ק"ג		
		711 מ"מ	733 מ"מ	799 מ"מ				711 ק"ג	733 ק"ג	799 ק"ג
1½	40	195			93		60	8		
2	50	195	171		93		90	8	12	
2½	65	195	171		93		130	8	13	
3	80	203	161	157	93	130	140	7.5	13	6
4	100		190	186		160	330		17	9
6	150		246	238		218	610		32	21
8	200		308	302		273	1150		52	36
10	250		363	350		324	1630		88	54
12	300		447	443		381	2365		114	81


* כפוף לתקן אונגנים.

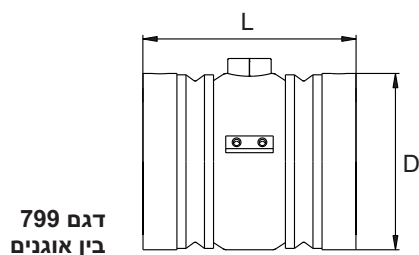

דגם 799
בין אונגנים

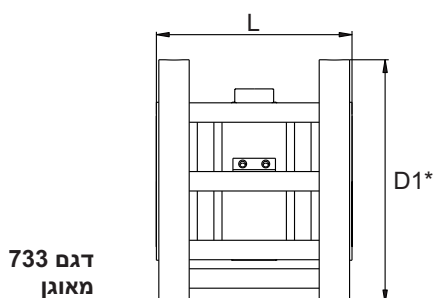


דגם 733
מאונן

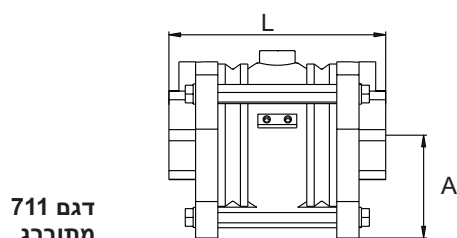

דגם 711
מתוברג

מפרט מערכת

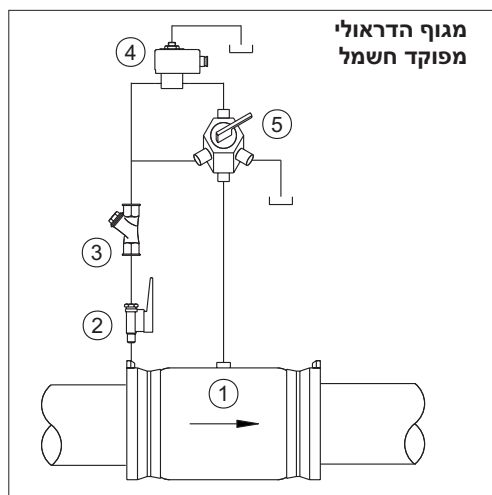

ספיקות

קוטר אינץ'	מ"מ	ספיקה מינימלית	ספיקה מכסימלית	ספיקה מכסימלית רגעית
		M ³ /h	M ³ /h	M ³ /h
1½	40	0.5	27	45
2	50	0.5	42	71
2½	65	1.5	72	120
3	80	1.5	109	181
4	100	3.0	170	283
6	150	10.0	382	636
8	200	15.0	678	1130
10	250	20.0	1060	1766
12	300	25.0	1526	2593

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Inbal Control Valve	Carbon Steel	SAE 1021
2	Shut off Valve	Brass	DZR
3	Strainer	Bronze	B-62
4	Solenoid Valve Lucifer 132Ko4 for N.C., 131K04 for N.O.	Brass	Uni S 705-65
5	Manual Control Valve	Brass	DZR

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.