



אפיון

פלב"ם	חומרי מבנה
מינ': 0.3 מכס': 20	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 מכס': 80	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4" - 2"	מידות
N.P.T, B.S.P	חיבורים
בהתאם לסוג הסליל	אישורים
בכל מצב	התקנה
גרמניה, GSR-Ventil technik GmbH www.ventiltechnik.de	יצרן

תכונות

- שסתום חשמלי מפלב"ם.
- מעברים גדולים, מפלי לחץ נמוכים.
- סליל להפעלה רציפה.
- מבחר מתחים וסלילים לסביבות רגילות ונפיצות.
- שסתום כרגיל סגור (N.C).

אופציות

- גוף מפליז.
- דיאפרגמה מ-EPDM או וויטון.
- מפסק גבול.
- שסתום רגיל פתוח (N.O).
- EH - מראה מצב.
- HA - הפעלה ידנית.
- OF - למרכת חמצן.
- SR - כיוון מהירות סגירה למניעת ההלמים.
- TM - לטמפרטורות גבוהות עד 130°C.
- מוגן פיצוץ.

אפיון להזמנה

שסתום חשמלי 2 דרך עשוי מפלב"ם

קוטר "□",

הברגה B.S.P,

דגם □ (ראה טבלה מעבר לדף)

מתח הפעלה □

24; 48; 110; 220/50Hz

24; 110/DC

תוצרת GSR, גרמניה.

דוגמא:

שסתום חשמלי 2 דרך עשוי מפלב"ם, קוטר 1/2", הברגה B.S.P,

דגם D4023, מתח הפעלה 220/50Hz,

תוצרת GSR, גרמניה.

שימושים



מים




קורוזיבים



אוויר



גזים

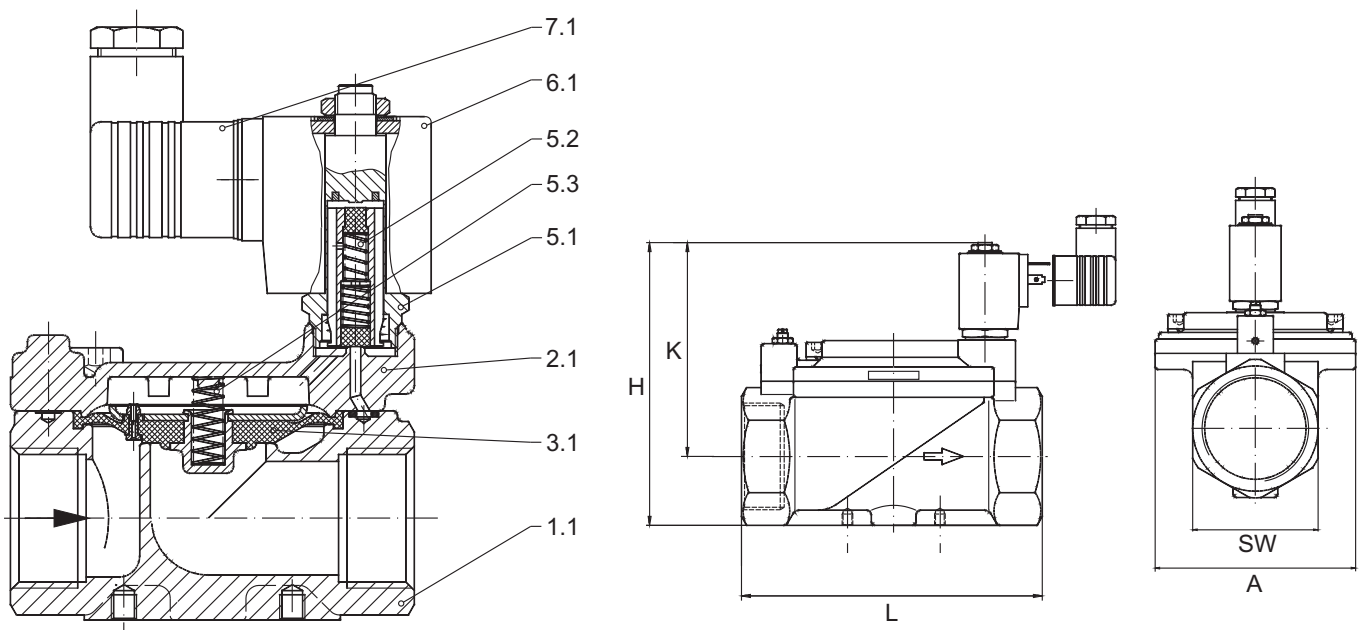

מידות, משקלים, ערכי K_v , דגמים ונתונים טכניים

דגם	קוטר אינץ'	מעבר מ"מ	K_v M ³ /h	לחץ דיפ מותר (בר)			SW מ"מ	A מ"מ	L מ"מ	K מ"מ	H מ"מ	סליל קבוצה	הספק W	משקל ק"ג
				מינימלי	מכסימלי	~ =								
D4023	1/2	13.5	3.8	0.3	20	20	27	45	67	75	95	032	11	0.8
D4024	3/4	27.5	11.0	0.3	20	20	41	70	95	82	106	032	11	1.2
D4025	1	27.5	13.0	0.3	20	20	41	70	95	82	106	032	11	1.2
B4026	1 1/4	40.0	30.0	0.5	16	16	58	96	130	110	143	032	11	2.7
B4027	1 1/2	40.0	32.0	0.5	16	16	58	96	130	110	143	032	11	2.8
B4028	2	50.0	36.0	0.5	16	16	70	112	168	121	161	032	11	3.9

חומרי מבנה

חלק	תאור	Stainless Steel	DIN
1.1	Valve Body	Stainless Steel	1.4581
2.1	Cover	Stainless Steel	1.4581
3.1	Diaphragm	NBR	
5.1	Solenoid Tube	Stainless Steel	1.4104
5.2	Solenoid Anchor	Stainless Steel	1.4104
5.3	Spring	Stainless Steel	1.4104
6.1	Solenoid		
7.1	Plug		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.