



אפיון

חומרי מבנה	יציאת ברזל
לחץ עבודה BAR	מכס' : 16 בדיקה : 25
טמפ' עבודה ב-°C	מינ' : -10 מכס' : 130
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	5" - 10"
חיבורים	מאוגן DIN PN16
אישורים	CE
התקנה	אופקית, אנכית כלפי מעלה
יצרן	ARI - GmbH, גרמניה www.ari-armaturen.com

תכונות

- שסתום ערבוב 3 דרך או שסתום מעבר 2 דרך.
- מראה מצב מכני.
- הפעלה ידנית למקרה חרום.
- ציר מעובה מעורגל ומוקשה עם מוביל מדויק.
- יחס מיקום 30:1.
- דגם 485 - 3 דרך, דגם 486 - 2 דרך.
- מפעיל חשמלי ARI-PREMIO.
- מתח מפעיל 24AC/DC, 240AC.
- מהירות סגירה 0.38mm/sec.
- אופיין זרימה לינארי או שווה אחוזים.
- כיול עצמי - אין צורך במכשירי כיול.
- Leakage 0.05% Kvs.

אופציות

- פיקוד ON/OFF.
- ערכי Kv מוקטנים.
- פוטנציומטר.
- מפסקי גבול.
- חימום לציר.
- (מומלץ לטמפרטורות מתחת ל-0°).
- מאוגן לפי ANSI.
- שסתום נסגר/נפתח בנפילת מתח.

אפיון להזמנה

שסתום פרופורציונלי מאוגן DIN PN16,

דגם

12.485 - 3 דרך

12.486 - 2 דרך

עם מנוע חשמלי ARI-PREMIO, אופיין ויסות שווה אחוזים או לינארי,

מתח

24AC/DC

240AC

קוטר "□",

תוצרת ARI, גרמניה.

דוגמא:

שסתום פרופורציונלי מאוגן DIN PN 16, דגם 12.485 - 3 דרך,
עם מנוע חשמלי ARI-PREMIO, 24/50Hz, אופיין ויסות שווה אחוזים,
קוטר "3", תוצרת ARI, גרמניה.

שימושים



מים

דלקים

שמן

נוזלים

אוויר



גזים

בלאס

שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

11-080 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505


מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר		L	485	486	H	KV*	משקל***
אינץ'	מ"מ		H1	H2			
		מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	M³/h	ק"ג
5	125	400	200	234	629	220	58
6	150	480	210	247	653	320	82
8	200	600	379	-	874	639	173
10	250	730	439	-	920	1000	283


* Kv - מוקטן לפי דרישה.

לחצי סגירה (ΔP) מכסי (בר) בהתאם לסוג מפעיל

ARI-PREMIO	DN125	DN150	DN200	DN250
2.2kN	1.1	0.7	-	-
5.0kN	3.3	2.2	-	-
12kN	-	-	3.3	2.1
15kN	-	-	4.2	2.7

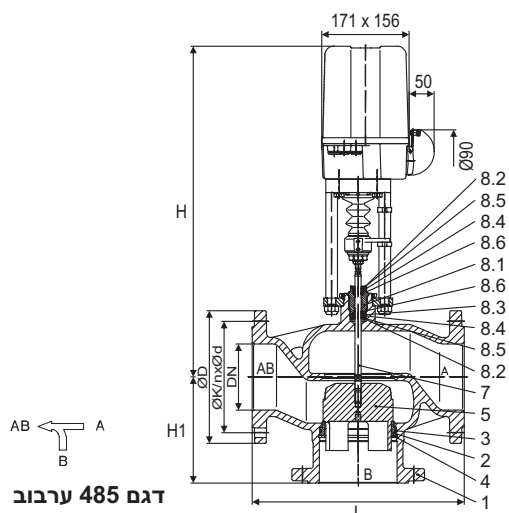

דגם 485 ערבוב

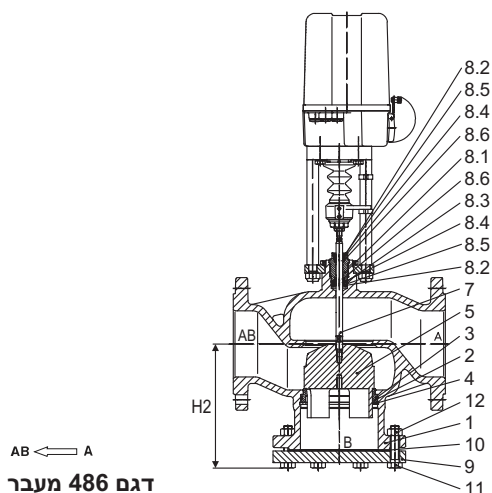

דגם 486 מעבר

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	DIN
1	Body	Cast Iron	EN-JL 1040
2	Seat Ring	Stainless Steel	1.0421.05
3	O-Ring	EPDM	
4	Retaining Ring	Steel	
5	Plug	Brass	CuZn39Pb3, CW614N
6	O-Ring	EPDM	
7	Spindle	Stainless Steel	1.4571
8.1	Screw Joint	Brass	CuZn39Pb3, CW614N
8.2	Retaining Ring	Brass	CuSn8, CW453K
8.3	O-Ring	EPDM	
8.4	Bushing	PTFE	
8.5	Washer	Brass	CuZn37, CW508L
8.6	O-Ring	EPDM	
9	Flange (Type 486)	Steel	S235JR, 1.0037
50	ARI PREMIO		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.