



אפיון

פלב"ם 430F (4607) פלב"ם 316 (4608)	חומרי מבנה
מכס': 400 בדיקה: 600	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 מכס': 300	טמפ' עבודה ב-°C
ראה טבלה מעבר לדף	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1" - 1/8"	מידות
הברגה B.S.P	חיבורים
	אישורים
בכל מצב	התקנה
RUBENS שוודיה	יצרן

שימושים



תכונות

- שסתומי מחט מפלב"ם - PN400.
- סגר מחט לויסות עדין.
- הגוף עשוי מפלב"ם מחושל לחוזק ואורך חיים ממושך.
- אטמי הציר מגרפיט לטמפרטורת עבודה עד 300°C.
- ידית מקוררת מותאמת לטמפרטורות גבוהות.

אופציות

- הברגות N.P.T.
- חיבורים לריתוך B.W. S.W. בדגם 4608 בלבד.
- הברגת פנים / חוץ.

אפיון להזמנה

שסתום מחט דגם

4607 - עשוי מפלב"ם 430F

4608 - עשוי מפלב"ם 316

קוטר "

חיבורים

הברגה B.S.P

הברגה N.P.T


ריתוך B.W

ריתוך S.W

תוצרת RUBENS, שוודיה.

דוגמא

שסתום מחט דגם 4607 - עשוי מפלב"ם 430F, קוטר 1",
חיבורים הברגה B.S.P,
תוצרת RUBENS, שוודיה.

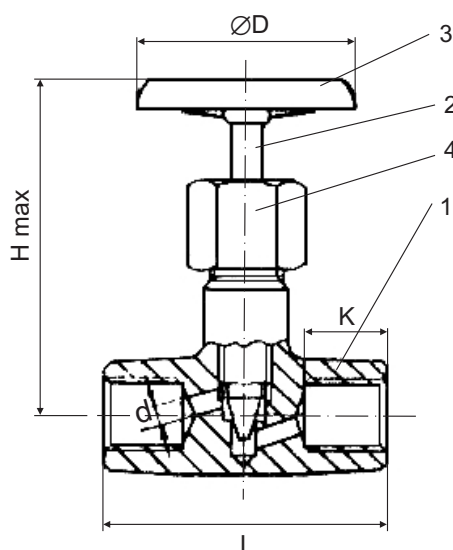

מידות, משקלים וערכי K_v

קוטר		L	H max	D	d	K	K _v	משקל
אינץ'	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	M ³ /h	ק"ג
1/8	6	60	85	65	4	12	0.30	0.42
1/4	8	60	85	65	5	14	0.42	0.40
3/8	10	60	85	65	5	15	0.48	0.38
1/2	15	60	85	65	5	16	0.54	0.34
3/4	20	70	100	85	8	18	1.20	0.90
1	25	78	110	100	10	20	1.45	1.05

לחצי עבודה מכסימלים (בר) בהתאם לטמפרטורות

טמפ' °C	20	125	200	300
לחץ עבודה מכסימלי בר	400	160	125	20

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה	
		Type 4607	Type 4608
1	Body	AISI 430F - Stainless Steel	AISI 316 - Stainless Steel
2	Stem	AISI 420 - Stainless Steel	AISI 329 - Stainless Steel
3	Handwheel	Steel plate	
4	Packing	Graphite	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

01-100 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505