



אפיון

פליז	חומרי מבנה
מכס': 30 בדיקה: 165	לחץ עבודה BAR
מינ': -30 מכס': 140	טמפ' עבודה ב-°C
ראה טבלה מעבר לדף	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/8" - 1/4"	מידות
N.P.T, B.S.P	חיבורים
בהתאם לסוג הסליל	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן PARKER LUCIFER, שווייץ www.parker.com	

תכונות

- שסתום חשמלי 3 דרך.
- אינו דורש לחץ קו להפעלה.
- בוכנית עם מרסן עזעזעים המאריך את אורך חיי השסתום.
- זמן תגובה 10ms.
- מתאים עד 2000 פעולות בדקה.
- סליל מתאים לעבודה רצופה.
- לסליל אורך חיים של מליוני פעולות.
- מבחר גדול של מתחים וסלילים גם לסביבות נפיצות.

אופציות

- שסתום עם הפעלה ידנית.
- סלילים לאזורים נפיצים, מוגני מים ואבק.
- מתחים: 12; 24; 28; 48; 110; 220 / DC
- 24; 42; 48; 55; 100; 110; 115; 120; 200; 220 / AC (בתדירות 50Hz או 60Hz)
- 230; 240; 380; 440 מתחים נוספים לפי דרישה.

אפיון להזמנה

שסתום חשמלי 3 דרך בקוטר 1/4", הברגה B.S.P,

מצב רגיל ☐
 סגור (N.C) ☐
 פתוח (N.O) ☐
 ללחץ עבודה ☐ בר,
 דגם ☐ (ראה טבלה מעבר לדף)
 מתח חשמלי ☐
 24; 110; 220 / 50Hz ☐
 12; 24; 110 / DC ☐
 מתחים נוספים לפי דרישה
 תוצרת PARKER LUCIFER, שווייץ.

דוגמא:

שסתום חשמלי 3 דרך, בקוטר 1/4", הברגה B.S.P,
 מצב רגיל סגור (N.C), ללחץ עבודה 15 בר, דגם E131K03,
 מתח חשמלי 24/50Hz, תוצרת PARKER LUCIFER, שווייץ.

שימושים




בלאס
 שסתומים ואביזרים לצנרת
 ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ
 13-110 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

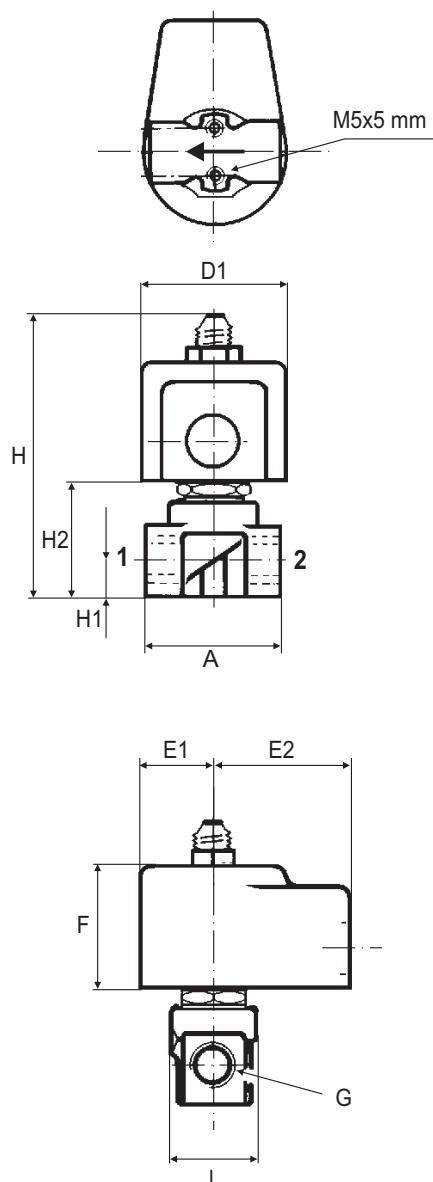

מידות ומשקלים - ברזים

ברז דגם	A מ"מ	H מ"מ	H1 מ"מ	H2 מ"מ	L מ"מ	G אינץ'	משקל ק"ג
E13_K_	40	85	11.5	33.0	31	1/4	0.175
131M15	30	58	8.5	22.5	20	1/8	0.150

מידות ומשקלים - בית סליל

סליל קבוצה	D1 מ"מ	E1 מ"מ	E2 מ"מ	F מ"מ	משקל ק"ג
C3, C4	44	22	41	37	0.145
C31	22	11	29	30	0.050

לחצים, טמפרטורות, דגמים ונתונים טכניים

דגם	קוטר אינץ'	מעבר מ"מ	Kv L/Min	מצב	לחץ דיפ מותר (בר)			טמפ' מכס' °C	חומר האטם	סליל קבוצה	הספק (W)
					מינ'	מכסימלי	~				
131M15	1/8	1.2	0.7	N.C.	0	10	10	75	FKM	C31	2.5
E131K64	1/4	1.2	0.8	N.C.	0	30	30	140	RUBY	C4	14
E131K04	1/4	1.5	1.5	N.C.	0	16	16	100	FKM	C1	8
E131K06	1/4	2.0	2.5	N.C.	0	10	10	100	FKM	C1	8
E131K03	1/4	2.5	3.5	N.C.	0	7	7	100	FKM	C1	8
E131K63	1/4	2.5	3.2	N.C.	0	7	7	130	RUBY	C3	8
E132K04	1/4	1.5	1.4	N.O.	0	16	16	100	FKM	C1	8
E132K06	1/4	2.0	1.8	N.O.	0	10	10	100	FKM	C1	8
E133K05	1/4	0.8	0.3	N.C. /N.O.	0	30	30	100	FKM	C1	8
E133K04	1/4	1.5	1.5	N.C. /N.O.	0	10	10	100	FKM	C1	8
E133K06	1/4	2.0	2.5	N.C. /N.O.	0	7	7	100	FKM	C1	8
E133K03	1/4	2.5	3.5	N.C. /N.O.	0	4	4	100	FKM	C1	8

שימושים לפי חומר האטם:

FKM (VITON) - אויר, בנזין, בוטן, מים ועוד.
RUBY - דלקים כבדים, מזוט, אויר, מים ועוד.
PCTFE - אויר מים, בנזין, אצטון ועוד.

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Brass
2	Seat	Stainless Steel
3	Piston	Stainless Steel
4	Spring	Stainless Steel
5	Seal	FKM or Ruby or PCTFE

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.