


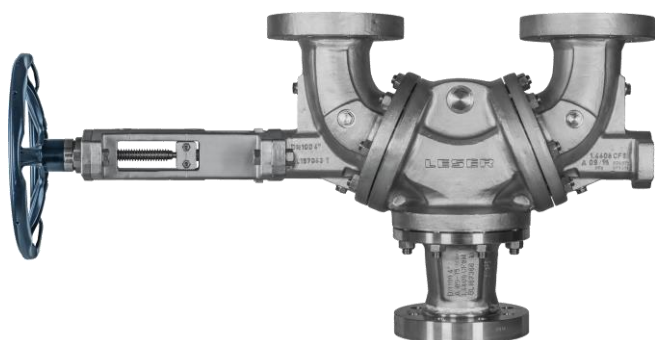

תכונות

- מאפשר התקנת שני שסתומי בטחון מאותו סוג וגודל ומכונס לאותו לחץ כאשר אחד מהם עובד והשני בכוננות למקרה הצורך.
- מאפשר להמשיך בעבודה רציפה 24/7 ללא הפרעה של צרכי תחזוקה, תיקון או החלפה.
- מתוכנן למפל לחץ מינימלי על מנת לעמוד בדרישות התקן.
- החלפה קלה בין שני הברזים.
- ניתן להשתמש בנעילה Lockable Combination במקרה שבו השסתום לא פורק לאטמוספירה (אם החומר רעיל או מסוכן לסביבה) שני שסתומי ההחלפה מתווספים באמצעות רכיבי שילוב ומחוברים באמצעות שרשרת המבטיחה סנכרון בפתיחה ובסגירה.

אופציות

- חומרי מבנה נוספים בהזמנה מיוחדת.
- טמפרטורות גבוהות ונמוכות מטווח העבודה בהזמנה מיוחדת.

אפיון להזמנה

שסתום בטחון תלת כיווני

חומר מבנה

פלדה

פל"ב"ם

פלדה לטמפ' נמוכות

מאוגן

ANSI	DIN
150	10
300	16
600	25
900	40
1500	100
	160
	250

קוטר " □

תוצרת LESER, גרמניה.

אפיון

חומרי מבנה	פלדה, פלדה לטמפ' נמוכות, פל"ב"ם
לחץ עבודה BAR	מכס': 250 לפי הדגם ודירוג הלחץ
טמפ' עבודה ב-°C	מיני': -211 מכס': 400
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	לפי דירוג הלחץ
מידות	1"-16"
חיבורים	מאוגן: DIN/ANSI
אישורים	ASME, TR-CU 010/032
התקנה	
יצרן	LESER, גרמניה www.leser.com

שימושים



קורוזיבים

גזים

מים

נוזלים


אוויר



קיטור

מידות ומשקלים

קוטר אינץ'	מ"מ	E1 (מ"מ)	E2 (מ"מ)	C1 (מ"מ)	C2 (מ"מ)	W (מ"מ)	H (מ"מ)	משקל (ק"ג)
1"	25	252	160	650	216	250	270	73
1 1/2"	40	242	160	650	244	250	330	78
2"	50	252	160	650	247	250	330	79
2 1/2"	65	275	245	760	334	250	475	117
3"	80	275	245	760	344	250	475	125
4"	100	330	270	816	366	400	475	185
5"	125	329	270	816	421	400	560	209
6"	150	381	285	853	442	400	560	270
8"	200	499	394	1178	611	850	840	565
10"	250	594	378	1178	645	850	840	782
12"	300	619	450	1408	664	1200	840	1003
14"	350	652	450	1463	689	1200	840	1038
16"	400	672	460	1615	799	1200	1000	1375

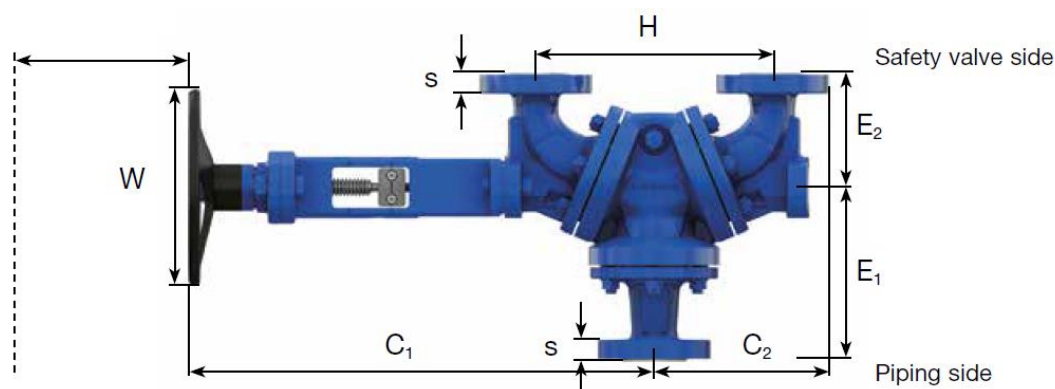

חומרי מבנה

חלק	תאור	Cast Steel	Low Temp. Cast Steel	Stainless Steel
1	Inlet body	SA216WCB	SA352LCB	SA351CF8M
2	Body	SA216WCB	SA352LCB	SA351CF8M
3	Elbows – Activation side	SA216WCB	SA352LCB	SA351CF8M
4	Elbows	SA216WCB	SA352LCB	SA351CF8M
5	Seat	1.4404 316L	1.4404 316L	1.4404 316L
7	Disc	1.4404 SA182 316L	1.4404 SA182 316L	1.4404 SA182 316L
12	Spindle	≤ 50°C	1.4021 Chrome steel	1.4404 316L
		> 50°C	1.4021 Chrome steel hardened	1.4980 hardened
204	Packing gland	Graphite	Graphite	Graphite
401	Yoke	≤ DN 100 / 4"	1.0619 WCB	1.4408 CF8M
		> DN 100 / 4"	1.4408 CF8M	1.4408 CF8M
402	Threaded spindle	C35 Steel	C35 Steel	C35 Steel
405	Position indicating device	1.4408 CF8M	1.4408 CF8M	1.4408 CF8M
412	Hand wheel	1.0335 Steel	1.0335 Steel	1.0335 Steel
55,56	Stud & Nut	Alloy steel	Alloy steel	Alloy steel
60	Gasket	Graphite	Graphite	Graphite

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.