


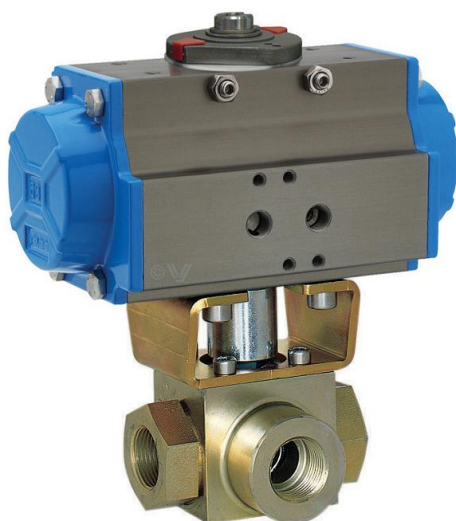

אפיון

חומרי מבנה	פלדה
לחץ עבודה BAR	מכס': 400
טמפ' עבודה ב-°C	מכס': 160
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	1" - 3/8"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	CE
התקנה	בכל מצב
יצרן	VALBIA, איטליה www.valbia.it

תכונות

- שסתום כדורי 3 דרך L-port או T-port ללחץ גבוה מפלדה.
- מופעל אויר/אוויר (DA) או אויר קפיץ (SR).
- מראה מצב מכני.
- מתאים לשימוש בלחץ גבוה של שמן הידראולי.

אופציות

- סולנויד חשמלי חיבורים לפי NAMUR.
- כדור לפי T-port, L-port.
- קופסת מגעים.
- מפסקי גבול.
- מפעיל פניאומטי עשוי פל"ם 316.
- הפעלה על ידי מפעיל חשמלי.

אפיון להזמנה

שסתום כדורי 3 דרך ללחץ גבוה מפלדה,

דגם

- 8P015 300(L) - עם מפעיל אויר/אוויר DA
- 8P015 500(L) - עם מפעיל אויר/קפיץ SR
- 8P015 400(T) - עם מפעיל אויר/אוויר DA
- 8P015 600(T) - עם מפעיל אויר/קפיץ SR

קוטר "

תוצרת VALBIA, איטליה.

דוגמא:

שסתום כדורי 3 דרך ללחץ גבוה מפלדה, דגם 8P015 600(T),
עם מפעיל אויר/קפיץ SR, קוטר 1",
תוצרת VALBIA, איטליה.

שימושים



דלקים

שמן

שמן חם

נוזלים

אוויר



גזים

בלאס



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

12-190 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

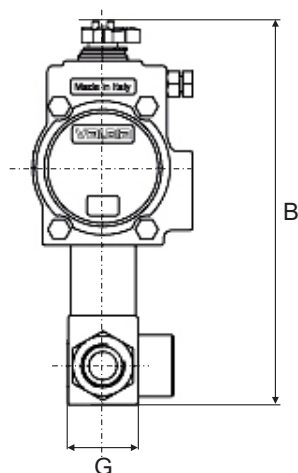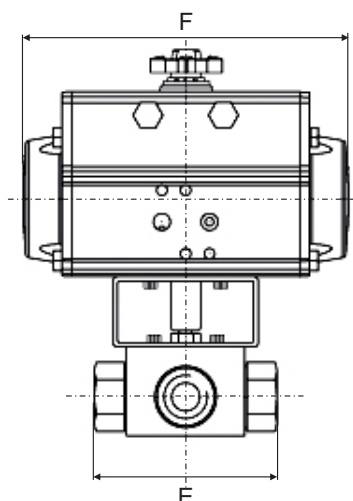


מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	קוטר מ"מ	PN	E מ"מ	G מ"מ	B		F	
					DA מ"מ	SR מ"מ	DA מ"מ	SR מ"מ
3/8	10	400	73	35	182	211	141	210
1/2	15	350	83	37	196	214	164	210
3/4	20	350	95	45	226	253	210	275
1	25	350	112	55	236	263	210	275

דגם מפעיל לפי קוטר שסתום וסוג המפעיל (DA/SR)

קוטר אינץ'	3/8	1/2	3/4	1
מפעיל				
DA אוטו/אוטו	52	63	75	75
מתאם (DA)	Ri3740	Ri3741	Ri3742	Ri3742
SR אוטו/קפיץ	75	75	100	100
מתאם (SR)	Ri3745	Ri3745	Ri3742	Ri3742

מצבי הזרימה בברזים עם כדור לפי T Port או L Port

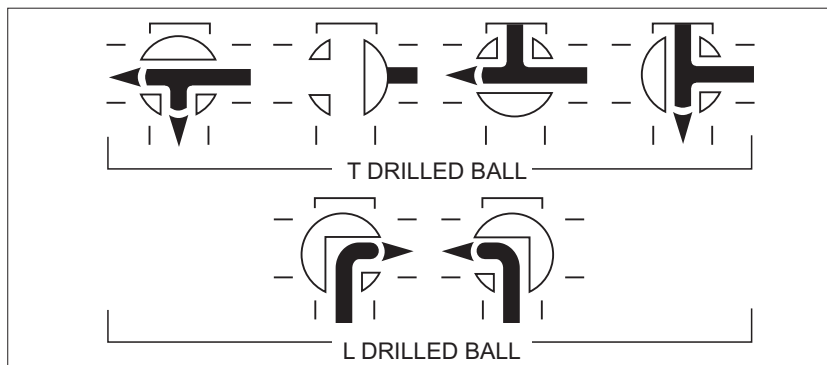

חומרי מבנה

תאור	חומרי מבנה
Body	Carbon Steel 9SMn Pb36
Seat	P.T.F.E

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.