



אפיון

חומרי מבנה	יציקה ספרודלית
לחץ עבודה BAR	מכס': 16 בדיקה: 25
טמ' עבודה ב-°C	מכס': 150
תנאי עבודה לחץ BAR טמ' °C	ראה טבלה מעבר לדף
מידות	1" – 24"
חיבורים	מאוגן: DIN PN 6/10/16 ANSI 125/150
אישורים	CE, DNV, ATEX
התקנה	אנכית/אופקית
יצרן	ARI, גרמניה www.ari-armaturen.com

שימושים




תכונות

- שסתום פרפר לשימושים כלליים בקטרים עד 24".
- לא דורש אחזקה.
- אטמים EPDM/NBR/FKM.
- אטימת ציר כפולה מונעת דליפות.
- מדף פלב"ם.
- ZESA-WAFER/ GESA-LUG.
- מדף צף – מבטיח מומנט הפעלה נמוך.
- מדף במבנה "חלת דבש" למפל לחץ קטן יותר וחסכון באנרגיה.

אופציות

- הפעלה: תמסורת, מפעיל פניאומטי או חשמלי.
- פוזישינר.
- מפסק גבול.
- אטם DVGW-EPDM.

אפיון להזמנה

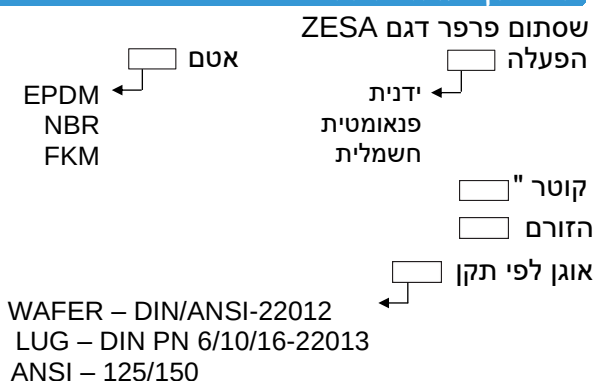


מיוצר ע"י ARI, גרמניה.

דוגמא:

שסתום פרפר דגם ZESA עם הפעלה ידנית.
קוטר 4" למים, גוף – יציקה ספרודלית, מדף מפלב"ם.
אטם EPDM, גוף בין אוגנים לפי DIN PN 16 דגם 22012.

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	מ"מ	I מ"מ	E מ"מ	L מ"מ	SW מ"מ	H מ"מ	ISO TOP	Kvs M ³ /h	משקל ק"ג
1"	25	13	58	33	11	123	F05	41	1.4
1 1/4"	32	13	58	33	11	123	F05	46	1.4
1 1/2"	40	13	66	33	11	129	F05	91	1.7
2"	50	13	69	43	11	135	F05	172	2.3
2 1/2"	65	13	81	46	11	145	F05	299	3
3"	80	13	100	46	11	153	F05	420	3.6
4"	100	13	109	52	11	174	F05	763	4.6
5"	125	17	124	46	17	192	F07	1086	7.7
6"	150	17	140	56	17	208	F07	1790	8.9
8"	200	17	167	60	17	242	F07	3280	12.5
10"	250	22	203	68	22	265	F10	5400	20.6
12"	300	22	232	78	22	294	F10	7950	29.2
14"	350	22	257	78	22	360	F10	10900	42.7
16"	400	27	298	102	30	409	F14	13400	65.3
18"	450	37	319	114	36	444	F14	16700	110
20"	500	36	356	127	36	497	F14	23050	124
24"	600	46	418	154	46	557	F16	32500	195

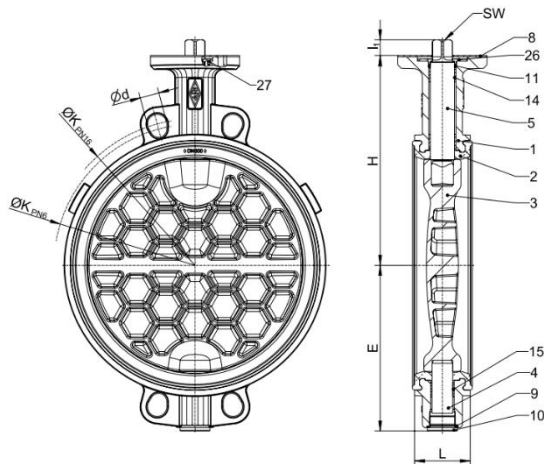

טמפרטורת עבודה לאטמי גוף שונים

אלסטומר	טמפרטורת עבודה	
	מינימום	מקסימום
EPDM	-20°C	+130°C
NITRILE	-10°C	+80°C
FPM	0°C	+150°C

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	EN-JS1030/ 5.3106
2	Seat	ראה טבלת אטמים
3	Disc	Stainless steel 1.4581
4	Pivot	Stainless steel 1.4021 + QT
5	Stem	Stainless steel 1.4021 + QT
8	Insulating cap/ Condensate plate	PA6 (Insulating cap DN 25-200) / Novapress 850 (Condensate plate DN 250-600)
9	Gasket	CU
10	Huxagon head screw plug	5.8-A2B
11	O-ring	EPDM 73/NBR 73/FPM 73
14/15	Parallel bushing	P1
26	Stem retaining washer	DN 25-200: Iglidur J260/ DN 250-600: 1.4021+Q
27	Countersunk screw	8.8-A2B

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.

סוגי מפעילים

600	500	450	400	350	300	250	200	150	125	100	80	65	25-50	קוטר		
F16	F14			F10			F07			F05				דוכן – EN ISO 5211		
							17			11				ציר – מרובע (מ"מ)		ציר – מרובע (מ"מ)
46	36		27	22										ציר – מרובע (אלכסוני) (מ"מ)		ציר – מרובע (אלכסוני) (מ"מ)
--							II			I				ידיית (גודל)		תיבת הילוכים
AB 1250N	242-40M		242-30L	242-30S		242-20M	242-10M			242-10M				תמסורת (סוג)		
AB 2000N	AB1250N		242-30L	242-30S			AB210N			AB210N				תמסורת+שרשרת (סוג)		
--					OM-4		OM-3		OM-2	OM-A	OM-1			ARI-OM (230 V 50 Hz)		
SQ250	SQ120			SQ60		SQ25	SQ15	SQ10		SQ6	SQ4			Deufra (230 V 50 Hz)		
SA07.6 +GS 125.3	SQ12.2			SQ10.2		SQ07.2	SQ05.2							Auma (400 V 50 Hz)		
DA270	DA230	DA200		DA160		DA125	DA115	DA85		DA63	DA52			אוויר/אוויר		VALBIA
SR330		SR270		SR230	SR200	SR160		SR115	SR100	SR85		SR63	SR52	אוויר/קפיץ		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505