



### אפיון

|                                                                                                                                                                                                  |                 |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| פלדה מחושלת                                                                                                                                                                                      | חומרי מבנה      |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| מכס' : 40<br>בדיקה : 64                                                                                                                                                                          | לחץ עבודה BAR   |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| מינ' : -20<br>מכס' : 160                                                                                                                                                                         | טמפ' עבודה ב-°C |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| <table><tr><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>34</td><td>25</td><td>17</td><td>12</td></tr><tr><td>-10</td><td>40</td><td>90</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td></tr></table> | 40              | 40 | 40  | 34  | 25  | 17  | 12 | -10 | 40 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | תנאי עבודה<br>לחץ BAR<br>טמפ' °C |
| 40                                                                                                                                                                                               | 40              | 40 | 34  | 25  | 17  | 12  |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| -10                                                                                                                                                                                              | 40              | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| 8" - ½"                                                                                                                                                                                          | מידות           |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| מאוגן DIN PN 40                                                                                                                                                                                  | חיבורים         |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| CE, TÜV                                                                                                                                                                                          | אישורים         |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
|  בכל מצב                                                                                                      | התקנה           |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |
| איטליה , VALPRES<br>www.valpres.it                                                                                                                                                               | יצרן            |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |     |                                  |

### תכונות

- שסתום כדורי מאוגן PN40 מפלדה, חסין אש.
- מעבר מלא.
- תחזוקה פשוטה.
- דוקן ISO להרכבת מפעיל.
- כדור מלא כסטנדרט.
- מתאים לואקום עד  $10^{-3}$  Torr.
- הברגות באוגנים להרכבה נוחה ופשוטה.
- Fire Safe - חסין אש.

### אופציות

- אטמים מחומרים שונים.
- ידית מפל"ב.
- מוגן אש FIRE SAFE והתקן אנטי סטטי.
- מעיל חימום (JACKET).
- הפעלה פניאומטית אויר/אוויר, אויר/קפיץ.
- הפעלה חשמלית.
- מפסק גבול.
- דגם 720650 - מאוגן PN63.
- דגם 720017 - מאוגן ANSI 150, הברגה UNC.
- דגם 72200 - מאוגן PN16.

### שימושים



### אפיון להזמנה

שסתום כדורי מפלדה, מעבר מלא, אטמי טפלון,  
דגם 720244 - מאוגן Fire Safe DIN PN40  
קוטר "3",  
תוצרת VALPRES, איטליה.

דוגמא:  
שסתום כדורי מפלדה, מעבר מלא, אטמי טפלון,  
דגם 720244 - מאוגן DIN PN16, קוטר "3",  
תוצרת VALPRES, איטליה.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ



03-120 - 03/13

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

מידות, משקלים וערכי Kv

| SIZE  | DN  | L    | R   | P   | A     | Kv   | PN | Kg     |
|-------|-----|------|-----|-----|-------|------|----|--------|
| 1/2   | 15  | 35   | 131 | 65  | 47    | 16.3 | 16 | 1.30   |
| 3/4   | 20  | 40   | 131 | 69  | 51.5  | 29.5 | 16 | 1.90   |
| 1     | 25  | 46   | 174 | 80  | 61    | 43   | 16 | 2.70   |
| 1 1/4 | 32  | 54   | 174 | 84  | 65.5  | 89   | 16 | 4.20   |
| 1 1/2 | 40  | 63.5 | 250 | 102 | 78    | 230  | 16 | 5.90   |
| 2     | 50  | 82   | 250 | 111 | 87    | 265  | 16 | 8.70   |
| 2 1/2 | 65  | 103  | 321 | 128 | 104.5 | 540  | 16 | 15.50  |
| 3     | 80  | 122  | 321 | 138 | 115   | 873  | 16 | 20.50  |
| 4     | 100 | 152  | 381 | 156 | 137   | 1390 | 16 | 34.20  |
| 5     | 125 | 196  | 381 | 178 | 159   | 1707 | 16 | 52.50  |
| 6     | 150 | 232  | 700 | 266 | 201.5 | 2024 | 16 | 61.80  |
| 8     | 200 | 400  | 700 | 332 | 288   | 2720 | 16 | 104.00 |

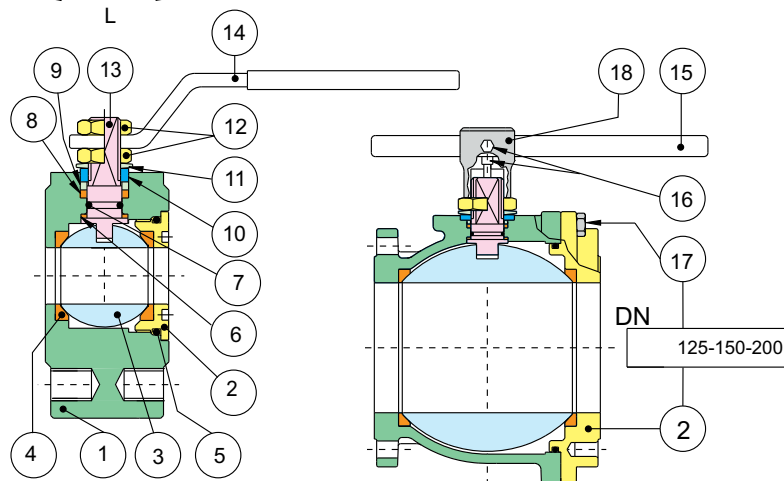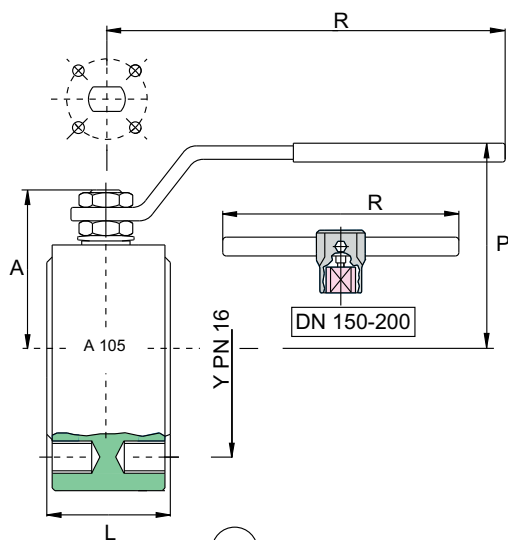

חומרי מבנה

| חלק   | תאור                   | חומרי מבנה                                              |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | Body                   | ASTM A105                                               |
| 2     | End Connection         | ASTM A105                                               |
| 3     | Ball                   | A351-CF8 / A182-F304                                    |
| 4     | Ball Seat              | P.T.F.E.                                                |
| 5     | O-Ring                 | FKM (Viton®)                                            |
| 6     | Thrust Washer          | P.T.F.E.                                                |
| 7     | Ring                   | FKM (Viton®)                                            |
| 8     | Stem Seat              | P.T.F.E.                                                |
| 9     | Packing Gland          | Carbon Steel                                            |
| 10    | End Stop               | St. St. AISI 430 (DN15-DN50), Carbon Steel (DN65-DN150) |
| 11    | Spring Washer          | Carbon Steel                                            |
| 12    | Nut                    | Carbon Steel                                            |
| 13    | Stem                   | A182-F304                                               |
| 14    | Handle                 | Carbon Steel                                            |
| 15    | Handle DN 150-200      | Carbon Steel                                            |
| 16-17 | Screw                  | Carbon Steel                                            |
| 18    | Body Handle DN 150-200 | EN-GJL-250                                              |

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.