


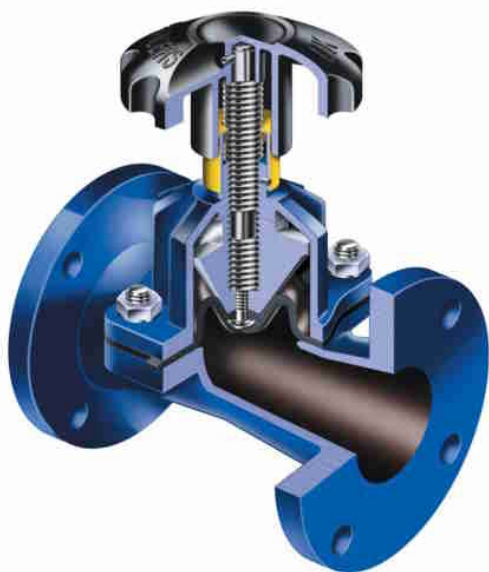

אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברזל, פלדה, פלב"ם, ברונזה
לחץ עבודה BAR	ציפוי גומי, זכוכית, טפלון ועוד. מכס': 10 בדיקה: 16
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': -30 מכס': 120
תנאי עבודה**	DN15-100
לחץ טמפ' BAR °C	10 120
מידות	1/2" - 14"
חיבורים	מאוגן: DIN PN16
אישורים	CE, TÜV
התקנה	בכל מצב
יצרן	HATTERSLEY אנגליה

* טמפ' העבודה המכסימלית תלויה בחומר הגוף, סוג הדיאפרגמה וציפוי הגוף.
** הנתונים לברז יציקת ברזל. חומרי מבנה וציפויים משפיעים על לחץ העבודה המכסימלי.

שימושים



תכונות

- שסתום דיאפרגמה מעבר ישר.
- מתאים לבוצה, חומרים קורוזיבים, אבקות וזורמים לא נקיים הודות למעבר המלא והזרימה הישרה ללא הפרעות.
- אטימה מוחלטת הודות לדיאפרגמה האלסטומרית.
- אחזקה פשוטה ללא צורך בפירוק מהקו.
- מנגנון השסתום אינו במגע עם הזורם, ונמנעות דליפות מהאטמים.
- השסתום אינו נתקע בהשפעת המגע בין הזורם למנגנון השסתום.
- מתאים לרוב הזורמים הודות למבחר גדול של ציפויי גוף ודיאפרגמות.

אופציות

- מפעיל פניאומטי או חשמלי.
- מפסקי גבול.

אפיון להזמנה

שסתום דיאפרגמה מעבר ישר דגם 186,

מאוגן ☐ DIN PN16,
קוטר " ☐
גוף ☐
יציקת ברזל ☐
יציקת פלדה ☐
יציקת פלב"ם ☐
ברונזה ☐

מצופה (אופציה) ☐
גומי רך ☐
גומי קשה ☐
נאופרן ☐
זכוכית ☐
אחר (ציין) ☐

דיאפרגמה ☐ (ראה רשימה מעבר לדף)
תוצרת HATTERSLEY, אנגליה.

דוגמא:

שסתום דיאפרגמה מעבר ישר דגם 186, מאוגן ANSI 150, קוטר 3", גוף מיציקת ברזל, מצופה גומי קשה, דיאפרגמה IV (ויטון), תוצרת HATTERSLEY, אנגליה.

בלאס


שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

04-070 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

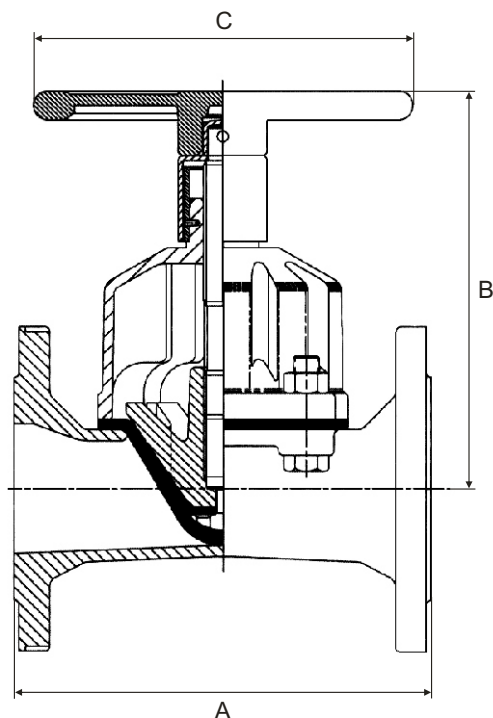

מידות, משקלים וערכי Kv (Rubber lined)

קוטר אינץ'	מ"מ	A מ"מ	B פתוח מ"מ	C מ"מ	Kv M ³ /h	משקל ק"ג
1	25	160	168	120	26.2	4.22
1½	40	200	168	120	-	5.65
2	50	230	176	120	91.7	10.5
2½	65	290	234	170	167	11.6
3	80	310	270	230	226	21.9
4	100	350	313	280	411	34.4
6	150	480	435	368	1080	74.3
8	200	600	408	368	1882	127.0
10	250	730	559	483	-	204.0
12	300	850	630	584	-	294.0
14	350	980	667	699	-	465.0

סוגי דיאפרגמות

סימון	חומר	תחום טמפ'	שימושים עקריים
300	Butyl	-40 ÷ 130	חומצות, בסיסים, מים, גזים, מי שתייה, FDA
C	Nitrile	-20 ÷ 100	שמינים ודלקים
HT	Polychloroprene	-30 ÷ 100	אברזים, בוצה
226	Fluoraelastometer	-5 ÷ 150	חומצות, סולבנטים, דלקים, נטולי עופרת, כלור
425	EPM	-40 ÷ 100	אברזים, בוצה, אבקות יבשות
AA	Natural Rubber	-40 ÷ 90	מוצקים

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Cast Iron	ASTM A126
		Cast Steel	WCB 216
		Bronze	B-62
		Stainless Steel	CF 8M
		Glass Lined	
		Hard Rubber Lined	
		Soft Rubber Lined	
		Butyl Rubber Lined	
		Polychloroprene Lined	
		ראה טבלת דיאפרגמות	
2	Diaphragm		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.