



אפיון

גוף פליז חלקים פנימיים מפל"ב"ם	חומרי מבנה
מכס': 8.8 בדיקה: 16.0	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 מכס': 180	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
3/8" - 1 1/2"	מידות
N.P.T, B.S.P	חיבורים
UL / CSA (בהתאם לסוג הסליל)	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן PARKER LUCIFER, שווייץ www.parker.com	

שימושים



תכונות

- שסתום חשמלי לקיטור.
- חלקים פנימיים עשויים מפל"ב"ם.
- הבוכנית עם אטם צף המבטיח אטימות מוחלטת.
- סליל מתאים לעבודה רצופה.
- עשוי בכבישה.
- מבנה פנימי יחודי, הכולל בוכנה פנימית עם אטם פוליפיל מבטיח אורך חיים לפחות פי 5 לעומת מבנה סטנדרטי עם דיאפרגמה.

אופציות

- סלילים: Water proof, Flame proof, Explosion proof.
- מתחים: 24; 42; 48; 55; 100; 110; 115; 120; 200; 220 / AC (בתדירות 50Hz או 60Hz) 230; 240; 380; 440
- מתחים נוספים לפי דרישה.
- הברגה N.P.T.

אפיון להזמנה


שסתום חשמלי לקיטור
קוטר "□",
הברגה B.S.P,
מצב רגיל □
פתוח (N.O) ←
סגור (N.C)
דגם □ (ראה טבלה מעבר לדף)
מתח חשמלי □
24; 110; 220 / 50Hz ←
תוצרת PARKER LUCIFER, שווייץ.

דוגמא:



שסתום חשמלי לקיטור, קוטר 1", הברגה B.S.P,
מצב רגיל סגור (N.C), דגם 7321 8BGUV TSO,
מתח חשמלי 230/50Hz, תוצרת PARKER LUCIFER, שווייץ.

מידות ומשקלים


קוטר אינץ'	H מ"מ	P מ"מ	L מ"מ	F מ"מ	W מ"מ	D מ"מ	S מ"מ	משקל ק"ג
1/2	130	117	68	36	-	-	-	0.96
3/4	135	119	70	37	-	-	-	0.96
1	-	101	98	-	116	94	61	4.24
1 1/4	-	101	98	-	124	98	64	4.24
1 1/2	-	104	114	-	138	109	78	4.24

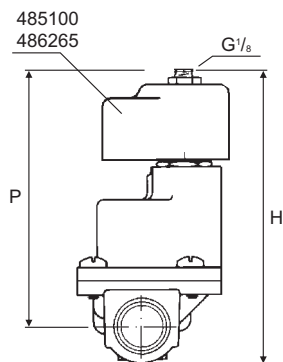

1/2" - 3/4"

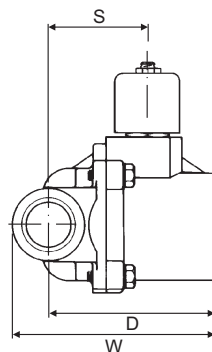

1" - 1 1/2"

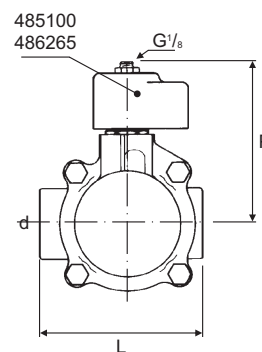

לחצים, טמפרטורות, דגמים ונתונים טכניים

הספק (W)	סליל קבוצה	חומר האטם	טמפ' מכס' °C	לחץ דיפ מותר (בר)			מצב	Kv M³/h	מעבר מ"מ	קוטר אינץ'	דגם
				מכסימלי		מינ'					
				~	=						
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.30	N.C.	3.4	15	½	73218BG4U TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.30	N.C.	3.8	19	¾	73218BG5V TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.35	N.C.	11.7	27	1	73218BG64 TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.35	N.C.	13.8	28	1¼	73218BG75 TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.35	N.C.	19.2	31	1½	73218BG87 TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.30	N.O.	3.4	15	½	73228BG4U TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.30	N.O.	3.8	19	¾	73228BG52 TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.35	N.O.	11.7	27	1	73228BG14 TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.35	N.O.	13.8	28	1¼	73228BG75 TSO
14	C4	PTFE	180	8.5	-	0.35	N.O.	19.2	31	1½	73228BG87 TSO

שימושים לפי חומר האטם:

(VITON) FKM - אויר, בנזין, בוטן, מים ועוד.

RUBY - דלקים כבדים, מזוט, אויר, מים ועוד.

PCTFE - אויר מים, בנזין, אצטון ועוד.

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Brass	
2	Seals	PTFE	
3	Plunger	Stainless Steel	AISI 430
4	Sleeve Tube	Stainless Steel	AISI 303
5	Spring	Stainless Steel	AISI 302

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.