



אפיון

פליז	חומרי מבנה
מכס': 100 בדיקה: 165	לחץ עבודה BAR
מינ': -30 מכס': 130	טמפ' עבודה ב-°C
ראה טבלה מעבר לדף	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/8" - 1/4"	מידות
N.P.T, B.S.P	חיבורים
UL, FM, CE ועוד (בהתאם לסוג הסליל)	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן PARKER LUCIFER, שווייץ www.parker.com	

שימושים



תכונות

- שסתום חשמלי 2 דרך.
- אינו דורש לחץ קו להפעלה.
- בוכנית עם מרסן זעזועים המאריך את אורך חיי השסתום.
- זמן תגובה 10ms.
- מתאים עד 2000 פעולות בדקה.
- סליל מתאים לעבודה רצופה.
- מבחר גדול של מתחים וסלילים גם לסביבות נפיצות.

אופציות

- שסתום עם הפעלה ידנית.
- סלילים Water proof, Flame proof, Explosion proof.
- מתחים: 12; 24; 28; 48; 110; 220 / DC
- 24; 42; 48; 55; 100; 110; 115; 120; 200; 220 / AC
- 230; 240; 380; 440 (בתדירות 50Hz או 60Hz)
- מתחים נוספים לפי דרישה.
- דגם 121V - פלב"ם.
- דגם 122K - מצב רגיל פתוח N.O.

אפיון להזמנה

שסתום חשמלי 2 דרך בקוטר 1/4", הברגה B.S.P,

- מצב רגיל ☐
- סגור (N.C) ☐
- פתוח (N.O) ☐
- לחץ עבודה ☐ בר ,
- דגם ☐ (ראה טבלה מעבר לדף)
- מתח חשמלי ☐
- 24; 110; 220 / 50Hz
- 12; 24; 110 / DC
- מתחים נוספים לפי דרישה
- תוצרת PARKER LUCIFER, שווייץ.

דוגמא:

שסתום חשמלי 2 דרך, בקוטר 1/4", הברגה B.S.P,
מצב רגיל סגור, (N.C) לחץ עבודה 15 בר, דגם E121K03,
מתח חשמלי 24/50Hz, תוצרת PARKER LUCIFER, שווייץ.

מידות ומשקלים - ברזים

ברז דגם	A מ"מ	H מ"מ	h1 מ"מ	h2 מ"מ	B מ"מ	G אינץ'	משקל ק"ג
E12_K_	40	78	11.3	33	19(22)	1/4" - 1/2"	0.175

מידות ומשקלים - סליל


סליל קבוצה	D1 מ"מ	1E מ"מ	2E מ"מ	F מ"מ	משקל ק"ג
C1	32	24	19.5	38	0.135

לחצים, טמפרטורות, דגמים ונתונים טכניים

סליל קבוצה	חומר האטם	טמפ' °C	לחץ דיפ מותר (בר)			מצב	Kv M³/h	מעבר	קוטר	דגם
			מכסימלי		מינ'					
			~	=						
C1	RUBY	140	10	10	0	N.C	2.8	2.5	⅛"	7121ZBG
C21	RUBY	160	30	-	0	N.C	4.0	3.0	⅛"	121K2423
C1	PCTFE	75	60	25	0	N.C	1.5	1.5	¼"	E 121K04
C21	RUBY	160	30	-	0	N.C	4.5	3.0	¼"	121K6423
C1	PCTFE	75	20	7	0	N.C	4.5	3.0	¼"	E 121K 03
C1	FKM	100	7	2	0	N.C	11	5.0	¼"	121K01
C21	RUBY	140	30	-	0	N.O	3.5	2.5	⅛"	122K9321
C21	RUBY	140	30	-	0	N.O	3.5	2.5	¼"	122K8321
C1	RUBY	140	30	30	0	N.O	3.5	2.5	¼"	122K8363

שימושים לפי חומר האטם:

FKM (VITON) - אויר, בנדין, בוטן, מים ועוד.
RUBY - דלקים כבדים, מזוט, אויר, מים ועוד.
PCTFE - אויר מים, בנדין, אצטון ועוד.

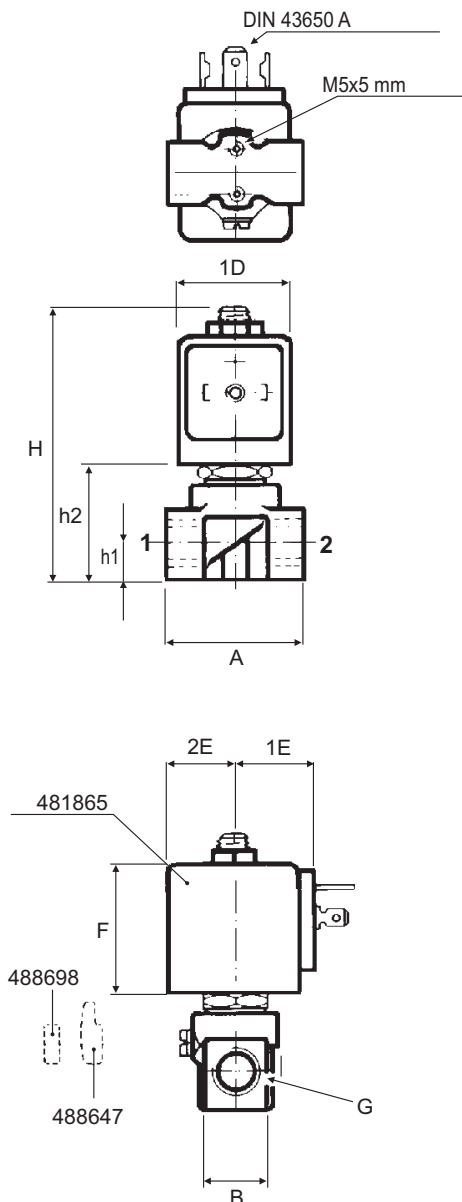

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Brass
2	Seat	Stainless Steel
3	Piston	Stainless Steel
4	Spring	Stainless Steel
5	Seal	FKM, Ruby, PCTFE, NBR, EPDM

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.