



אפיון

גוף פלדה	חומרי מבנה
מכס': 21 בדיקה: 40	לחץ עבודה BAR
מינ': 5 מכס': 65	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1½" - 12"	מידות
1½" - 3" B.S.P, N.P.T : הברגה 1½"-12" DIN, ANSI, BS: מאוגן 2"-12" DIN, ANSI, BS: בין אוגנים	חיבורים
ISO 9001	אישורים
בכל מצב	התקנה
MIL, ישראל www.inbalvalves.com	יצרן

תכונות

- מתאים לתחום רחב של ספיקות ולחצי קו.
- ללא חלקים מכניים נעים שדורשים תחזוקה.
- פתיחה הדרגתית וללא גלי הלם.
- אפשרות למפלי לחץ גבוהים ללא חשש לקויטציה.
- החלקים לא נתפסים גם לאחר זמן ממושך במצב סגור.
- מפל לחץ נמוך.
- קומפקטי, קל במשקל ונוח להרכבה.
- לחץ הקו בלבד מפעיל את השסתום ללא צורך במקור חיצוני.
- גוף מצופה אפוקסי.

אופציות

- גוף - יציקת פלב"ם 316L.
- פלדה - ASTM-A216 WCB (DIN GS-45).
- יציקת ברונזה - ASTM-B62.
- יציקת אלומיניום (Ca955) - ASTM-B148.
- דיאפרגמה - גומי מ-BUNA.
- או מ-EPDM.
- חיבורי אוגנים דגם 733.

אפיון להזמנה

ענבל - שסתום מפקד הידראולית

דגם

711 - הברגה B.S.P, N.P.T

733 - מאוגן DIN PN 16

ANSI 150

799 - בין אוגנים DIN PN16

ANSI 150

קוטר "□", לחץ עבודה □ בר,

מצב רגיל □

פתוח (N.O)

סגור (N.C)

תוצרת MIL, ישראל.

דוגמא:


ענבל - שסתום מפקד הידראולית דגם 711 - הברגה B.S.P, קוטר 2",

לחץ עבודה 6 בר, מצב רגיל פתוח (N.C), תוצרת MIL, ישראל.

שימושים



מים

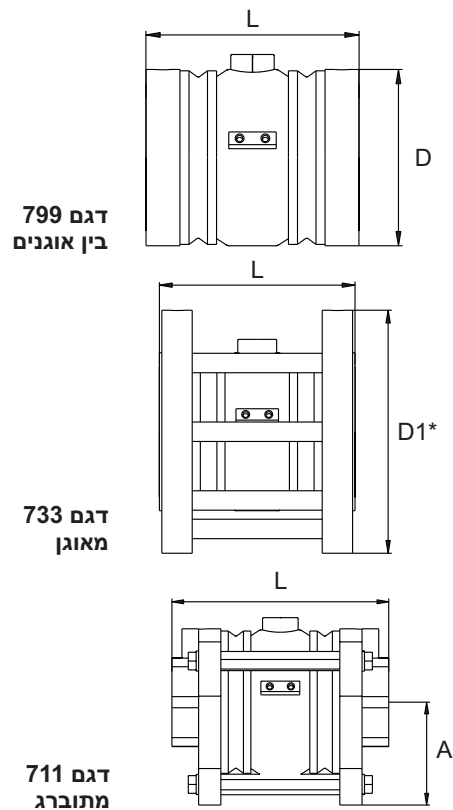

מידות, משקלים וערכי Kv


קוטר אינץ'	מ"מ	L			A מ"מ	D מ"מ	Kv M³/h	משקל ק"ג		
		711 מ"מ	733 מ"מ	799 מ"מ				711 ק"ג	733 ק"ג	799 ק"ג
1½	40	195			93		60	8.0		
2	50	195	171		93		90	8.0	12	
2½	65	195	171		93		130	8.0	13	
3	80	203	161	157	93	130	140	7.5	13	6
4	100		190	186		160	330		17	9
6	150		246	238		218	610		32	21
8	200		308	302		273	1150		52	36
10	250		363	350		324	1630		88	54
12	300		447	443		381	2365		114	81

* כפוף לתקן אוגנים.

ספיקות

קוטר		ספיקה מינימלית	ספיקה מכסימלית	ספיקה מכסימלית רגעית
אינץ'	מ"מ	M³/h	M³/h	M³/h
1½	40	0.5	27	45
2	50	0.5	42	71
2½	65	1.5	72	120
3	80	1.5	109	181
4	100	3.0	170	283
6	150	10.0	382	636
8	200	15.0	678	1130
10	250	20.0	1060	1766
12	300	25.0	1526	2593

מפרט מערכת

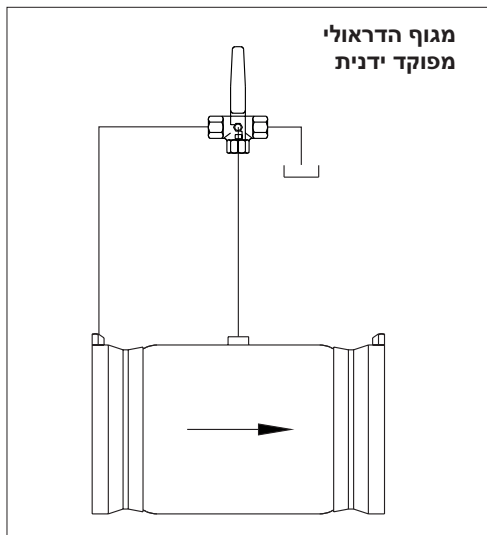

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Housing	Carbon Steel	SAE 1021
2	Sleeve	SMR5 elastomer Reinforced with Polyester and Kevlar	
3	Manual Control Valve	Brass	Uni S 705-65

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.