



אפיון

חומרי מבנה					יציקת ברזל פלדה חשילה
לחץ עבודה BAR					מכס': 32 בדיקה: 48
טמפ' עבודה ב-°C					מכס': 450
תנאי עבודה לחץ עבודה טמפ' °C					BAR
32	22	14.5	12.8	9.6	250
380	450	200	300		
מידות					1" - 1/2"
חיבורים					הברגה: N.P.T, B.S.P מאונן: DIN, ANSI ריתוך: B.W, S.W
אישורים					TÜV
התקנה					בכל מצב
יצרן					ARI - GmbH, גרמניה www.ari-armaturen.com

תכונות

- שסתום ניקוז מי עיבוי בהפעלת ובהדממת מערכת.
- משחרר מי עיבוי אוטומטי בתחילת העבודה ובהדממה.
- משחרר כמויות מי עיבוי גדולות כאשר הלחץ במערכת מתחת ל- 1.5 בר.
- ספיקות גבוהות.
- חסכון בזמן הפעלה וחימום ראשוני מהיר של מערכות קיטור.
- במפעל, מונע הלמים ורעשים האופייניים בהפעלה ראשונית של מערכות קיטור.
- מבנה קומפקטי.
- חלקים פנימיים מפל"ם.

אופציות

- שיחרור מי עיבוי מתחת ל- 2, 0.5 בר.

אפיון להזמנה

שסתום לניקוז מי עיבוי מפלדה חשילה

דגם

- 45.665-2 - הברגה B.S.P או N.P.T
- 45.665-3/4 - ריתוך S.W או B.W
- 45.665-1 - מאונן DIN או ANSI

קוטר "□",

תוצרת ARI, גרמניה.

דוגמא:

שסתום לניקוז מי עיבוי מפלדה חשילה,
דגם 45.665-2 - הברגה B.S.P, קוטר 1/2",
תוצרת ARI, גרמניה.


שימושים



קיטור



מי קונדנס

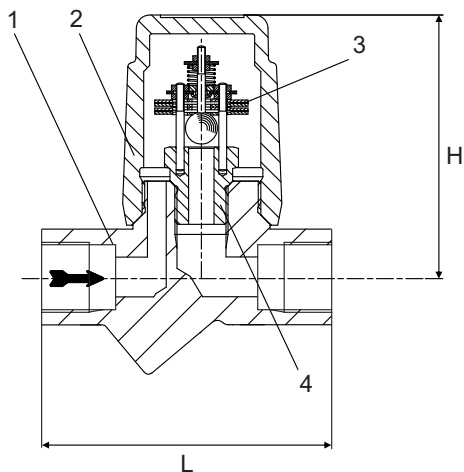

מידות ומשקלים (PN40)

קוטר		מתוורג			מאונן			
אינץ'	מ"מ	L מ"מ	H מ"מ	משקל ק"ג	L מ"מ	H מ"מ	PN	משקל ק"ג
1/2	15	95	98	2.2	150	98	40	5.4
3/4	20	95	98	2.3	150	98	40	2.6
1	25	95	103	2.4	160	98	40	2.3

ספיקות מי עיבוי (קונדס) ק"ג / שעה

קוטר	הפרש לחץ - בר					
	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5
1/2"-1"	730	1300	1700	2060	2300	2800

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	
1	Body	Cast iron EN-JL 1040	Forged steel 1.0460
2	Cover	Cast iron EN-JL 1040	Forged steel 1.0460
3	Temperature Sensor	TB102/85 (corrosion Resistant bimetal)	
4	Seat	Stainless Steel, 1.4305	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

07-080 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505