



אפיון

דלרין	חומרי מבנה
מכס': 10 בדיקה: 16	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 מכס': 80 (100 לזמן קצר)	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1" - 3/8"	מידות
הברגה B.S.P	חיבורים
CE, VERITAS	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן	SOCLA, צרפת www.socla.com

תכונות

- שסתום אל חוזר מתוברג מפלסטיק עמיד לכימיקלים וחומרים קורוזיביים.
- הפסדי לחץ נמוכים הודות למבנה ההידרודינמי.
- לחץ פתיחה 10 ס"מ עומד מים.
- אטם ויטון.
- מוביל ארוך ותושבת מסיבית מבטיחים אטימה מוחלטת בלחץ נמוך וגבוה.

אופציות

- 290X - גוף פלב"ם, אטם ויטון.
- 290P - גוף פוליפרופילן, אטם ויטון.
- 290 - גוף פליז, אטם EPDM.
- הברגה N.P.T.
- אטמים מאלסטומרים שונים.

אפיון להזמנה


שסתום אל חוזר מדלרין, אטם ויטון דגם 297D, הברגה B.S.P, קוטר 1", תוצרת SOCLA, צרפת.

שימושים



דוגמא:

שסתום אל חוזר מדלרין, אטם ויטון דגם 297D, הברגה B.S.P, קוטר 3/4", תוצרת SOCLA, צרפת.

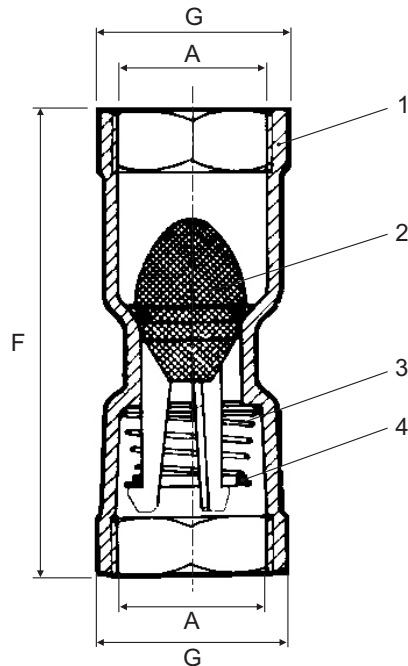

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר		F מ"מ	G on flats מ"מ	Kv M ³ /h	משקל ק"ג
אינץ'	מ"מ				
3/8	10	54	23	3.13	0.018
1/2	15	66	28	5.00	0.030
3/4	20	80	34	8.23	0.043
1	25	100	44	12.07	0.075

מפלי הלחץ (בר) בהתאם לספיקה (נמדד עם מים)

M ³ /h	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
קוטר														
3/8"		0.003	0.13	0.17	0.23	0.35	0.51	0.70	0.95					
1/2"				0.08	0.11	0.17	0.25	0.32	0.42	0.70	0.95			
3/4"	אזור פתיחה חלקית				0.04	0.08	0.10	0.14	0.18	0.28	0.40	0.55	0.90	
1"					0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.13	0.19	0.25	0.45	0.7

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Casing	POM (Polyacetal)	
2	Closing System	PA (Polyamide) DN 3/8" - 1/2" ; POM (Polyacetal) DN 3/4" - 1"	
3	Spring	Stainless Steel	AISI 302
4	Seal	Viton	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.