



אפיון

פליז	חומרי מבנה
מינ' : 0 מכס' : 20 בדיקה : 30	לחץ עבודה BAR
מינ' : -10 מכס' : 140	טמפ' עבודה ב-°C
ראה טבלה מעבר לדף	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1" - 3/8"	מידות
N.P.T, B.S.P	חיבורים
UL, CE, FM ועוד (בהתאם לסוג הסליל)	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן PARKER LUCIFER, שוויץ www.parker.com	

תכונות

- שסתום חשמלי 2 דרך.
- אינו דורש לחץ קו להפעלה.
- בוכנית עם מרסן זעזועים.
- בית בוכנית מחוזק למניעת כשל.
- חלקים פנימיים מפל"ב.
- זמן תגובה קצר במיוחד.
- סליל מתאים לעבודה רצופה.
- מבחר גדול של מתחים וסלילים גם לסביבות נפיצות.

אופציות

- שסתום עם הפעלה ידנית.
- שסתום עם וסת מהירות סגירת השסתום, על מנת למנוע הלמים בקו.
- סלילים Water proof, Flame proof, Explosion proof.
- מתחים: 12; 24; 28; 48; 110; 220 / DC
- 24; 42; 48; 55; 100; 110; 115; 120; 200; 220 / AC
- (בתדירות 50Hz או 60Hz) 230; 240; 380; 440
- מתחים נוספים לפי דרישה.

אפיון להזמנה

- שסתום חשמלי להפעלה ישירה, מצב רגיל סגור,
קוטר " ☐ , הברגה B.S.P,
לחץ עבודה ☐ בר,
דגם ☐ (ראה טבלה מעבר לדף)
מתח חשמלי ☐
24; 110; 220 / 50Hz
12; 24; 110 / DC
מתחים נוספים לפי דרישה
תוצרת PARKER LUCIFER, שוויץ.

דוגמא:

- שסתום חשמלי להפעלה ישירה, מצב רגיל סגור,
קוטר "1/2", הברגה B.S.P, לחץ עבודה 18 בר,
דגם 221G15, מתח חשמלי 230/50Hz,
תוצרת PARKER LUCIFER, שוויץ.


שימושים



בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

מידות ומשקלים

קוטר אינץ'	דגם	A מ"מ	B מ"מ	C מ"מ	D מ"מ	F מ"מ	H מ"מ	משקל ק"ג
1/2	221G15	75	93.0	37.5	15.0	27	53	0.64
3/4	221G16	80	95.5	40.0	17.5	32	53	0.67
1	221G17	85	102.5	42.5	22.5	41	53	0.81

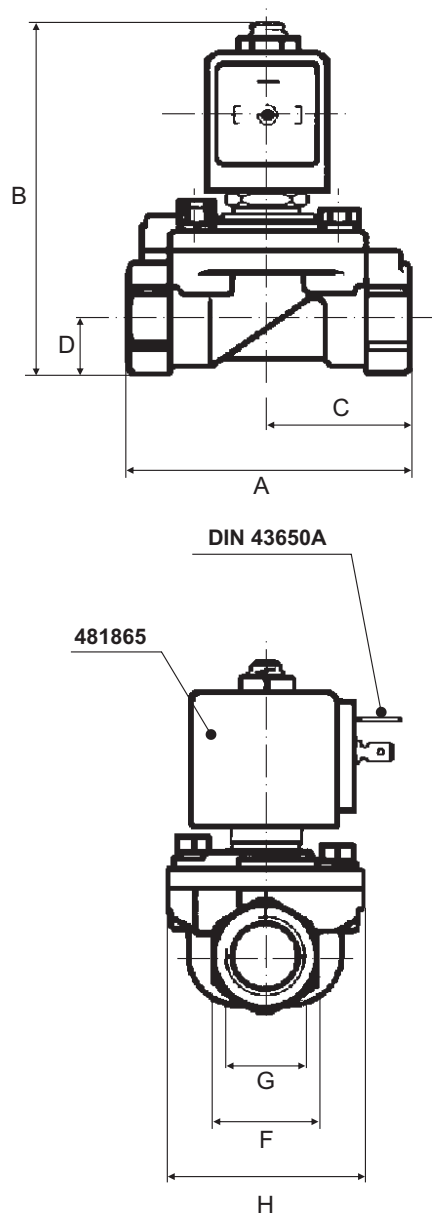

לחצים, טמפרטורות, דגמים ונתונים טכניים

דגם	קוטר	מעבר	Kg M ³ /h	מצב	לחץ דיפ מותר (בר)		טמפ' האטם °C	חומר האטם	סליל קבוצה
					מיני				
					~	=			
221G15	1/2"	15.0	65	N.C	0	-	100	NBR	C1
221G15	1/2"	15.0	65	N.C	0	7	100	NBR	C4
221G16	3/4"	15.0	80	N.C	0	-	100	FKM	C1
221G16	3/4"	15.0	80	N.C	0	7	100	FKM	C4
221G17	1"	15.0	80	N.C	0	-	100	NBR	C1
221G17	1"	15.0	80	N.C	0	7	82	NBR	C4
LB 27BB7127	1 1/4"	28.6	215	N.C	0	-	82	NBR	
LB 27BB8127	1 1/2"	31.8	324	N.C	0	-	82	NBR	
222G3506	1/2"	15	58	N.O	0	8.5	85	FKM	C4
222G3606	3/4"	19	72	N.O	0	8.5	85	FKM	C4

שימושים לפי חומר האטם:
FKM (VITON) - אויר, בנזין, בוטן, מים ועוד.

מפל לחץ (בר) בהתאם לספיקה (נמדד עם מים)

ספיקה	מק"ש	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
	ליטר/דקה	10	20	30	40	50	60	70	80
דגם									
221G15		0.05	0.15	0.26	0.4	0.58	0.83	-	
221G16 221G17		0.05	0.10	0.20	0.3	0.40	0.55	0.75	1.0

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Forged Brass	UNI 5705
2	Seals and Diaphragm	NBR(BUNA N) or EPDM, FKM	
3	Plunger Tube	Stainless Steel	AISI304
4	Plunger	Stainless Steel	AISI430F
5	Spring	Stainless Steel	AISI302

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

13-050 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505