



אפיון

אלומניום, בציפוי אנודיז קשה	חומרי מבנה
מכס': 10 בדיקה: 25	לחץ עבודה BAR
מינ': -40 מכס': 80	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4"	מידות
הברגה N.P.T, B.S.P	חיבורים
CE ובהתאם לסוג הסליל	אישורים
בכל מצב	התקנה
PARKER LUCIFER, שוויץ www.parker.com	יצרן

שימושים



אוויר

תכונות

- שסתום חשמלי למפעיל.
- מתאים להרכבה ישירות על מפעיל פנאומטי לפי תקן NAMUR.
- מתאים למפעילי אויר/אוויר וגם אויר/קפיץ וכך מקטין עלויות מלאי ויוצר סטנדרטיזציה.
- הארכת חיי המפעיל והגנתו מקורוזיה על ידי מבנה פנימי המבטיח שלמפעיל הפנאומטי יכנס אויר מכשירים בלבד.
- הפעלה ידנית.
- אטימה דינמית מבטיחה שהשסתום לא יתקע גם לאחר שלא היה שימוש זמן רב.

אופציות

- טמפ' עד -40°C.
- הפעלה חשמל חשמל
- הפעלה סליל LATCH.
- סלילים לסביבות נפיצות, מוגני מים ואבק.
- חומרי מבנה פל"ם.

אפיון להזמנה

שסתום חשמלי למפעיל פנאומטי דגם 341N01, הברגה B.S.P, מתח חשמלי

24; 110; 220 / 50Hz

12; 24; 110 / DC

מתחים נוספים לפי דרישה

תוצרת PARKER LUCIFER, שוויץ.

דוגמא:


שסתום חשמלי למפעיל פנאומטי דגם 341N01, הברגה B.S.P, מתח חשמלי 24/50Hz, תוצרת PARKER LUCIFER, שוויץ.

מידות ומשקלים

קוטר אינץ'	מ"מ	H מ"מ	h1 מ"מ	h2 מ"מ	h3 מ"מ	A מ"מ	משקל ק"ג
1/4	6	146.7	10.5	60	76.2	46	0.31

לחצים, טמפרטורות ונתונים טכניים

הספק (W)	סליל קבוצה	חומר האטם	טמפ' מכס' °C	לחץ דיפ מותר (בר)			מצב	Kv L/Min	מעבר מ"מ	קוטר אינץ'	דגם
				מכסימלי							
				~	=						
2.5	C31	NBR	80	10	10	2	N.C.	600	4	¼	341N01

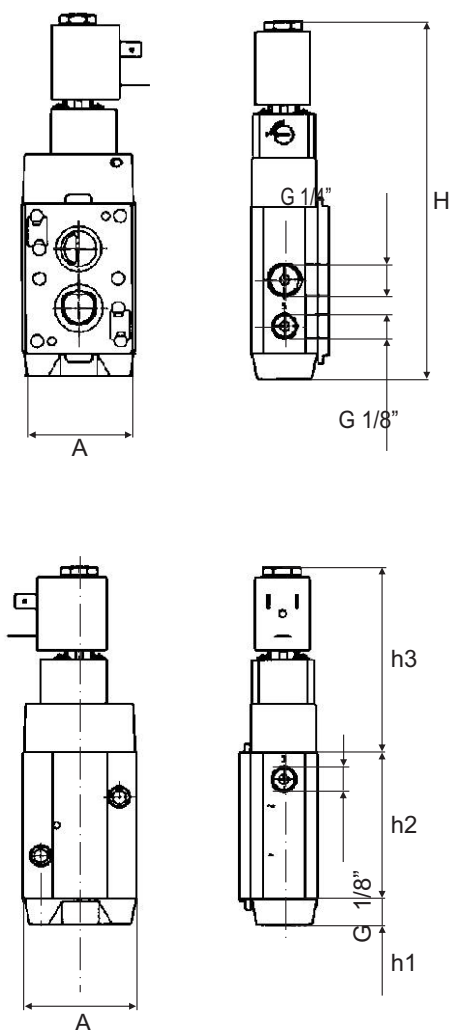

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Anodize Aluminium
2	Seal	NBR
3	Spring	Stainless Steel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.