



אפיון

יציקת ברזל	חומרי מבנה
מכס': 258	לחץ עבודה BAR
מכס': 426	טמפ' עבודה ב-°C מינ': -20
ראה טבלה מעבר לדף	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4" - 3"	מידות
B.S.P, N.P.T	חיבורים
	אישורים
בכל מצב לניקוי אופטימלי	התקנה
SPENCE, ארה"ב www.spenceengineering.com	יצרן

תכונות

- מסנן אלכסוני מתוברג מיציקת ברזל.
- פקק במכסה לניקוז המסנן ללא פירוק המכסה.
- רשת סינון 20 mesh (דגם 250YT 2" - 1/4").
- שטח סינון גדול - למפלי לחץ נמוכים והקטנת תדירות הניקוי.

אופציות

- חיבור S.W (600YT, 1500YT).
- חיבור מאוגן לפי ANSI.
- דרגות סינון לפי דרישה.
- חומרי מבנה: יציקה ספרואדלית, ברונזה, פלב"ם (600YT, 1500YT).

אפיון להזמנה

מסנן אלכסוני מתוברג

דגם

250YT - יציקת ברזל, class#250
600YT - יציקת פלדה, class#600
1500YT - יציקת פלדה, class#1500

קוטר "□",

הברגה N.P.T,

תוצרת SPENCE, ארה"ב.

דוגמא:

מסנן אלכסוני מתוברג דגם 600YT - יציקת פלדה,
קוטר 2", הברגה N.P.T,
תוצרת SPENCE, ארה"ב.

שימושים




בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

בלאס צבי ושות' בע"מ

06-020 - 2014

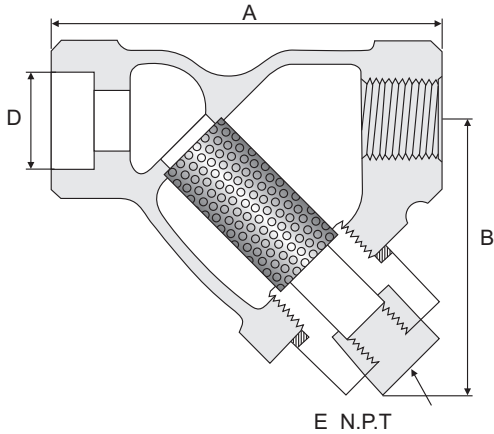

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר	יציקת ברזל #250			יציקת פלדה #600			יציקת פלדה #1500			
	אינץ'	מ"מ	משקל ק"ג	A מ"מ	B מ"מ	משקל ק"ג	A מ"מ	B מ"מ	משקל ק"ג	
1/4	6	81	80	0.70						
3/8	10	81	80	0.70						
1/2	15	81	80	0.70	76	80	0.6	100	155	1.1
3/4	20	95	94	0.94	95	90	1.0	108	127	1.5
1	25	102	94	1.40	118	100	1.9	127	178	2.7
1 1/4	32	127	129	1.40	127	108	2.4			
1 1/2	40	146	146	3.60	143	118	3.8			
2	50	178	184	3.60	178	171	5.7			
2 1/2	65	235	222	10.00						
3	80	254	229	13.60						

לחצי עבודה מכסימלים (בר) בהתאם לטמפרטורות

טמפ' °C	דרוג חומרי מבנה	0	50	100	150	200	250	300	350	400	427
		יציקת ברזל #250	27.6	27.6	25	21	17.2	-	-	-	-
יציקת פלדה #600	100.0	100.0	95	90	86.0	76	70	68	62	57	
יציקת פלדה #1500	258.0	258.0	234	224	210.0	206	193	179	150	142	

חומרי מבנה

חלק	תאור	יציקת ברזל	ASTM	יציקת פלדה	ASTM
1	Body	Cast Iron	A126 B	Cast Steel	A216-WCB
2	Screen	Stainless Steel	AISI 304	Stainless Steel	AISI 304
3	Gasket	Graphite			
4	Plug	Cast Iron	A 126 B	Cast Steel	A216-WCR

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

06-020 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505