



אפיון

פליז	חומרי מבנה
מכס': 10 (*25) בדיקה: 16 (40)	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 מכס': 120	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4", 1/2"	מידות
הברגה B.S.P	חיבורים
DVGW	אישורים
בכל מצב	התקנה
OVENTROP, גרמניה www.orientrop.de	יצרן

*אופציה

תכונות

- שומר על מד הלחץ בפני מכות לחץ ומאריך את אורך חייו
- ודיוק קריאת מד הלחץ.
- משחרר את הלחץ ממד הלחץ ומאפשר פירוק מד הלחץ
- כאשר הקו תחת לחץ.
- מבנה קומפקטי.
- אטם ציר כפול למניעת דליפה מהציר.
- מעבר מוזרם מצומצם לניקוז מהיר.

אופציות

- לחץ גבוה (PN 25).
- הפעלת לחץ במקום ידית.
- מתאם למד לחץ דיפרנציאלי.
- ציפוי כרום או ניקל (PN10).
- הברגה N.P.T.
- קוטר 3/8".

אפיון להזמנה

שסתום למד לחץ דגם 11101

- 02 - ללחץ 10 בר 1/4"
- 04 - ללחץ 10 בר 1/2"
- 74 - ללחץ 25 בר 1/2"

תוצרת OVENTROP, גרמניה.

דוגמא:

שסתום למד לחץ דגם 11101-04 ללחץ 10 בר 1/2",
תוצרת OVENTROP, גרמניה.

שימושים




מים

נוזלים

גזים

אוויר


מידות, משקלים

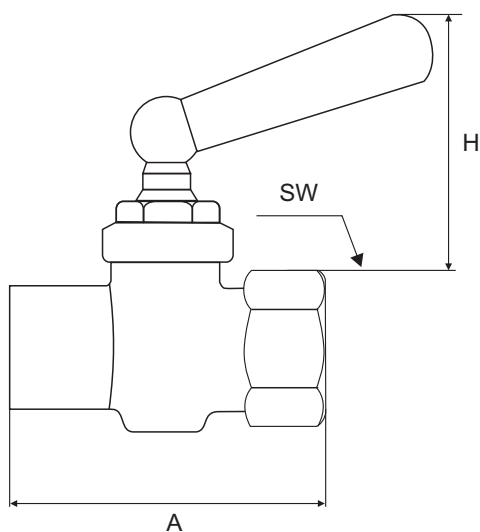

ברז למד לחץ עם ידית

קוטר		A	H	SW	משקל
אינץ'	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	ק"ג
1/2 (*1/4)	15 (8*)	61	74	27	0.25

* אופציה.

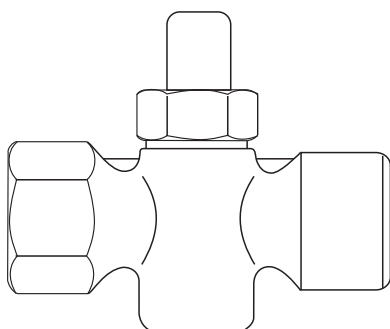

ברז למד לחץ עם לחצן

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	גוף	Brass 2.0401
2	ציר	Brass 2.0401
3	ידית	Synthetic Material

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.